SYSTEMY KLIMATYZACJI

2020/2021

ROTENSO®
Live better

CENNIK

ceny na dzień 27.10.2020

- Klimatyzatory • Systemy RVF
- Agregaty skraplające • Oczyszczacze
- Osuszacze

Mirai
Ścienne

3,5 kW

BONU

ZATO(1)

-30°C Grzanie przy -30°C | 100% Wydajność przy -15°C | Funkcja SMART Eye | A+++ Klasa energetyczna | OPCJA Funkcja SMART WiFi(2) | bio Filtr HEPA iAIR | Filtr Silver Ion iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Mirai 3,5 kW	3517 / 4250	A+++ / A+++	1/4" - 3/8"	M35Wi M35Wo	1 549 3 450	**4 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Mirror
Ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

ZATO(1)

Luksusowy panel frontowy | Stylowy wskaźnik trybu pracy | Czujnik zmierzchu | Super Jonizator iAIR(3) | -20°C Grzanie przy -20°C | OPCJA Funkcja SMART WiFi(2) | Filtr Cold Nano iAIR | Tryb SMART Follow | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Mirror 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	VM26Wi VM26Wo	1 199 2 300	**3 499**
Versu Mirror 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	VM35Wi VM35Wo	1 299 2 300	**3 599**
Versu Mirror 5,3 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	V50Vi V50Vo	1 299 3 600	**4 899**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi
3. Funkcja niedostępna w modelu V50Vi

CZYNNIK CHŁODNICZY R410A | R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Versu Silver

Ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

ZATO[1]

Luksusowy panel frontowy | Stylowy wskaźnik trybu pracy | Czujnik zmierzchu | Super Jonizator iAIR | Grzanie przy -20°C | Funkcja SMART WiFi[2] | Filtr Cold Nano iAIR | Tryb SMART Follow | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Silver 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	VS26Wi VS26Wo	1 199 2 300	**3 499**
Versu Silver 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	VS35Wi VS35Wo	1 299 2 300	**3 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Gold

Ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

ZATO[1]

Luksusowy panel frontowy | Stylowy wskaźnik trybu pracy | Czujnik zmierzchu | Super Jonizator iAIR | Grzanie przy -20°C | Funkcja SMART WiFi[2] | Filtr Cold Nano iAIR | Tryb SMART Follow | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Gold 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	VG26Wi VG26Wo	1 199 2 300	**3 499**
Versu Gold 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	VG35Wi VG35Wo	1 299 2 300	**3 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Firo
Ścienne

3,4 kW

DAGA

Nowoczesne wykończenie panelu | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Antykorozyjne pozłacane lamele | Grzanie przy -20°C | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja SMART WiFi[1] | Tryb super cichy eMOTO | Programator czasowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Firo 3,4 kW	3400 / 3420	A++ / A+	1/4" - 3/8"	F35Wi F35Wo	1 049 1 700	**2 749**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Kuka
Ścienne

2,6 - 7,3 kW

MAZE

ZATO[1]

Szybszy o 50% przegląd i serwis | Krótszy czas instalacji o 20% | Nawiew powietrza 4D eMOTO | Grzanie przy -20°C | Funkcja SMART WiFi[2] | Filtr Cold Nano iAIR | Super jonizator iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Kuka 2,6 kW	2637 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	K26Wi K26Wo	749 1 900	**2 649**
Kuka 3,5 kW	3517 / 4103	A++ / A+	1/4" - 3/8"	K35Wi K35Wo	799 2 000	**2 799**
Kuka 5,3 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	K50Wi K50Wo	1 149 3 000	**4 149**
Kuka 7,3 kW	7327 / 7620	A++ / A+	3/8" - 5/8"	K70Wi K70Wo	1 449 3 750	**5 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Elis
Ścienne

2,6 - 5,1 kW

DAGA

Luksusowo wykończony panel | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Antykorozyjne pozłacane lamele | Grzanie przy -20°C | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja SMART WiFi[1] | Tryb super cichy eMOTO | Programator czasowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Elis 2,6 kW	2650 / 2750	A++ / A+	1/4" - 3/8"	E26Wi E26Wo	749 1 800	**2 549**
Elis 3,4 kW	3400 / 3420	A++ / A+	1/4" - 3/8"	E35Wi E35Wo	799 1 900	**2 699**
Elis 5,1 kW	5130 / 5230	A++ / A+	1/4" - 3/8"	E50Wi E50Wo	1 149 2 900	**4 049**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Imoto
Ścienne

2,6 - 7,3 kW

MAZE

ZATO[1]

Stylowe wykończenie panelu | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Nawiew powietrza 4D eMOTO | Grzanie przy -15°C | Funkcja SMART WiFi[2] | Filtr Cold Nano iAIR | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR | Tryb super cichy eMOTO[3] | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Imoto 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	I26Wi I26Wo	799 1 700	**2 499**
Imoto 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	I35Wi I35Wo	849 1 800	**2 649**
Imoto 5,3 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	I50Wi I50Wo	1 199 2 700	**3 899**
Imoto 7,3 kW	7327 / 7620	A++ / A+	3/8" - 5/8"	I70Wi I70Wo	1 499 3 400	**4 899**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi
3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Ukura
Ścienne

2,6 - 7,0 kW

MAZE

ZATO[1]

Nowoczesne wykończenie panelu | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Automatyczne oczyszczanie iAIR | Grzanie przy -15°C | Funkcja SMART WiFi[2] | Filtr Cold Nano iAIR | Programator czasowy | Tryb super cichy eMOTO | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Ukura 2,6 kW	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	U26Wi U26Wo	600 1 489	**2 089**
Ukura 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	U35Wi U35Wo	650 1 549	**2 199**
Ukura 5,3 kW	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	U50Wi U50Wo	969 2 430	**3 399**
Ukura 7,0 kW	7034 / 7327	A++ / A+	3/8" - 5/8"	U70Wi U70Wo	1 240 3 109	**4 349**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Roni
Ścienne

2,6 - 6,8 kW

DAGA[1]

Nowoczesne wykończenie panelu | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Tryb super cichy eMOTO | Grzanie przy -20°C | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja SMART WiFi[2] | Programator czasowy | Tryb SMART Follow | Funkcja snu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Roni 2,6 kW	2650 / 2750	A++ / A+	1/4" - 3/8"	R26Wi R26Wo	509 1 220	**1 729**
Roni 3,3 kW	3330 / 3380	A++ / A+	1/4" - 3/8"	R35Wi R35Wo	550 1 267	**1 817**
Roni 5,1 kW	5130 / 5230	A++ / A+	1/4" - 3/8"	R50Wi R50Wo	949 2 150	**3 099**
Roni 6,8 kW	6810 / 6870	A++ / A+	1/4" - 1/2"	R70Wi R70Wo	1 170 2 829	**3 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Pilot dostępny wyłącznie z jednostkami R11
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi
3. 5-letnią gwarancją objęte są komplety klimatyzatorów Rotenso® Roni R11

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI[3] | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Orta

Jednostka przenośna, chłodząca

2,6 kW

MAZE

Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Pamięć ustawienia żaluzji | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy | Automatyczne odparowywanie | Funkcja autodiagnozy | Automatyczna żaluzja | Funkcja snu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Orta 2,6 kW	2638 / -	A / -	O26W	**1 899**

W zestawie jednostka przenośna Orta + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe

CZYNNIK CHŁODNICZY R290 | 3 LATA GWARANCJI | ATEST PZH

Zico

Jednostka przenośna, chłodząco-grzejąca

3,5 kW

MAZE

Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Pamięć ustawienia żaluzji | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy | Automatyczne odparowywanie | Funkcja autodiagnozy | Automatyczna żaluzja | Funkcja snu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Zico 3,5 kW	3517 / 2931	A / A+	Z35W	**1 899**

W zestawie jednostka przenośna Zico + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe

CZYNNIK CHŁODNICZY R290 | 3 LATA GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Giru

Jednostka przenośna, chłodząca

2,7 - 3,5 kW

MAZE

Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Pamięć ustawienia żaluzji | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy | Automatyczne odparowywanie | Funkcja autodiagnozy | Automatyczna żaluzja | Funkcja snu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Giru 2,7 kW	2726 / -	A / -	G26W	**1 549**
Giru 3,5 kW	3517 / -	A / -	G35W	**1 749**

W zestawie jednostka przenośna Giru + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe

CZYNNIK CHŁODNICZY R290 | 3 LATA GWARANCJI | ATEST PZH

Aero

Oczyszczacz powietrza

A60W

Filtr biologiczny Zeolite iAIR | Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir | Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Funkcja SMART WiFi | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężeniu cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
A60W	10 - 120	600	**1 749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

Qube

Oczyszczacz powietrza

Q35W

REVO

Funkcja nawilżacza powietrza | Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir | Filtr wodny H_2O piuR iAir | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Funkcja SMART WiFi | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężeniu cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Q35W	10 - 85	420	**1 449**

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Ione

Oczyszczacz powietrza

I31W

Funkcja nawilżacza powietrza | Filtr wodny H_2O piuR iAir | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Funkcja SMART WiFi | Wyświetlacz LCD poziomu stężeniu cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
I31W	10 - 70	310	**949**

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

Piura

Oczyszczacz powietrza

P22V

REVO

Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką z jonów srebra iAir | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
P22V	10 - 60	220	**649**

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Wint

Oczyszczacz powietrza

W24W

REVO

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężeniu cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
W24W	10 - 50	240	**499**

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

Cleo

Oczyszczacz powietrza

C15W

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Programator czasowy | Funkcja snu

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
C15W	4 - 22	218	**349**

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

2 LATA GWARANCJI

Dorai

Osuszacze powietrza

D10W - D12W

D16W - D20W

Ekologiczny czynnik chłodniczy R290 | System kontroli nawiewu eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Sygnalizacja wycieku freonu | Pamięć autorestartu | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy | Funkcja autodiagnozy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wydajność osuszania (30°C/80% RH) / (27°C/60% RH) (l/24h)	Pojemność zbiornika (l)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
D10W	16 - 31	10,0 / 5,5	2,1	**479**
D12W	20 - 35	12,0 / 7,0	2,1	**509**
D16W	29 - 44	16,0 / 9,0	3,0	**619**
D20W	37 - 52	20,0 / 10,0	3,0	**639**

CZYNNIK CHŁODNICZY R290

2 LATA GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

Tenji

Kasetonowe

3,5 - 5,3 kW

7,0 - 15,5 kW

MAZE

SAVA[1]

Dopływ świeżego powietrza[2] | Niski poziom hałasu | Kompaktowe wymiary | Wbudowana pompka skroplin | Dodatkowy nawiew powietrza[2] | Funkcja SMART WiFi[3] (OPCJA) | Antykorozyjne pozłacane lamele | Wyjście zdalne wł./wył. | Wyjście pod sterownik tygodniowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Tenji 3,5 kW	3516 / 4396	A++ / A+	1/4″ - 3/8″	T35Wi T35Wo TCCW2p	1 399 3 200 200	**4 799**
Tenji 5,3 kW	5275 / 5422	A++ / A+	1/4″ - 1/2″	T50Wi T50Wo TCCW2p	1 499 3 800 200	**5 499**
Tenji 7,0 kW	7034 / 7620	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	T70Wi T70Wo TSCW2p	1 849 4 800 250	**6 899**
Tenji 8,8 kW	8792 / 9671	A++ / A	3/8″ - 5/8″	T90Wi T90Wo TSCW2p	1 999 5 950 250	**8 199**
Tenji 10,5 kW	10551 / 11137	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	T100Wi T100Wo TSCW2p	2 699 7 850 250	**10 799**
Tenji 12,1 kW	12130 / 13188	A+ / A	3/8″ - 5/8″	T120Wi T120Wo TSCW2p	2 899 8 250 250	**11 399**
Tenji 14,0 kW	14067 / 16119	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	T140Wi T140Wo TSCW2p	3 599 9 550 250	**13 399**
Tenji 15,5 kW	15533 / 18170	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	T160Wi T160Wo TSCW2p	3 849 10 100 250	**14 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Funkcja dostępna w wybranych modelach jednostki wewnętrznej
3. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe

5,3 - 15,8 kW

MAZE

SAVA(1)

Daleki zasięg nawiewu powietrza | Wyjście zdalne wł./wył. | Niski poziom hałasu | Montaż w pionie i poziomie | Kompaktowe wymiary | Funkcja SMART WiFi(2) | Antykorozyjne pozłacane lamele | Wyjście alarmowe | Wyjście pod sterownik tygodniowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Jato 5,3 kW	5275 / 5563	A++ / A+	1/4″ - 1/2″	J50Wi J50Wo	1 499 3 900	**5 399**
Jato 7,0 kW	7034 / 7620	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	J70Wi J70Wo	1 999 5 000	**6 999**
Jato 8,8 kW	8792 / 9818	A++ / A	3/8″ - 5/8″	J90Wi J90Wo	2 699 6 300	**8 999**
Jato 10,5 kW	10551 / 11137	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	J100Wi J100Wo	3 299 7 900	**11 199**
Jato 11,7 kW	11723 / 12895	A++ / A	3/8″ - 5/8″	J120Wi J120Wo	3 699 8 500	**12 199**
Jato 14,0 kW	14067 / 16119	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	J140Wi J140Wo	3 999 9 500	**13 499**
Jato 15,8 kW	15826 / 18170	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	J160Wi J160Wo	4 099 9 900	**13 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Nevo
Kanałowe

3,5 - 7,0 kW



8,8 - 15,3 kW

MAZE[1]

SAVA

ESP do 160Pa | Wyjście zdalne wł./wył. | Wyjście alarmowe | Regulacja przepływu CAV | Kompaktowe wymiary | OPCJA Funkcja SMART WiFi[2] | Antykorozyjne pozłacane lamele | Wbudowana pompka skroplin | Wyjście pod sterownik tygodniowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Nevo 3,5 kW	3517 / 4103	A++ / A+	1/4″ - 3/8″	N35Wi N35Wo	1 699 3 300	**4 999**
Nevo 5,3 kW	5275 / 5861	A++ / A+	1/4″ - 1/2″	N50Wi N50Wo	1 799 3 800	**5 599**
Nevo 7,0 kW	7034 / 7620	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N70Wi N70Wo	1 999 5 000	**6 999**
Nevo 8,8 kW	8792 / 9378	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N90Wi N90Wo	2 799 6 700	**9 499**
Nevo 10,5 kW	10551 / 11137	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N100Wi N100Wo	3 499 8 100	**11 599**
Nevo 12,3 kW	12309 / 13481	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N120Wi N120Wo	3 899 8 800	**12 699**
Nevo 14,0 kW	14055 / 16130	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N140Wi N140Wo	4 049 9 450	**13 499**
Nevo 15,3 kW	15340 / 18170	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N160Wi N160Wo	4 299 10 100	**14 399**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Aneru
Konsolowe

3,5 - 4,8 kW

MAZE

Dwukierunkowy nawiew powietrza | 4 wloty powietrza | Wysoka efektywność grzewcza | Niski poziom hałasu | Kompaktowe wymiary | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy | Funkcja snu | Wyjście alarmowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Aneru 3,5 kW	3517 / 3810	A++ / A+	1/4″ - 3/8″	A35Wi A35Wo	1 399 2 750	**4 149**
Aneru 4,8 kW	4836 / 4982	A++ / A+	1/4″ - 1/2″	A50Wi A50Wo	1 599 3 700	**5 299**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Unico Nordic

Uniwersalne agregaty split 1:1 z grzałką karteru
+ tacy ociekowej do jednostek CAC:
Tenji, Nevo, Jato i Aneru

3,5 - 5,3 kW

7,0 - 8,8 kW

10,5 - 12,1 kW

14,0 - 15,3 kW

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico Nordic 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		1/4" - 3/8"	UN35Wo	**3 400**
Unico Nordic 5,3 kW			1/4" - 1/2"	UN50Wo	**4 000**
Unico Nordic 7,0 kW			3/8" - 5/8"	UN70Wo	**5 100**
Unico Nordic 8,8 kW			3/8" - 5/8"	UN90Wo	**6 500**
Unico Nordic 10,5 kW			3/8" - 5/8"	UN100Wo	**8 200**
Unico Nordic 12,1 kW			3/8" - 5/8"	UN120Wo	**8 700**
Unico Nordic 14,0 kW			3/8" - 5/8"	UN140Wo	**9 800**
Unico Nordic 15,5 kW			3/8" - 5/8"	UN160Wo	**10 700**

Agregaty Unico Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJA

Unico

Uniwersalne Agregaty split 1:1 do jednostek CAC:
Tenji, Nevo, Jato i Aneru

3,5 - 5,2 kW

7,0 - 8,8 kW

10,5 - 12,1 kW

14,0 - 15,8 kW

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		1/4" - 3/8"	UO35Wo	**3 200**
Unico 5,3 kW			1/4" - 1/2"	UO50Wo	**3 800**
Unico 7,0 kW			3/8" - 5/8"	UO70Wo	**4 800**
Unico 8,8 kW			3/8" - 5/8"	UO90Wo	**6 200**
Unico 10,5 kW			3/8" - 5/8"	UO100Wo	**7 900**
Unico 12,1 kW			3/8" - 5/8"	UO120Wo	**8 400**
Unico 14,0 kW			3/8" - 5/8"	UO140Wo	**9 400**
Unico 15,5 kW			3/8" - 5/8"	UO160Wo	**10 400**

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJA

TRANSPORT GRATIS

Versu Mirror

Multi Split,
ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

ZATO(1)

Luksusowy panel frontowy | Stylowy wskaźnik trybu pracy | Czujnik zmierzchu | Super Jonizator iAIR | Grzanie przy -15°C | Funkcja SMART WiFi(2) | Filtr Cold Nano iAIR | Tryb SMART Follow | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Mirror 2,6 kW	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	VM26Wi	**1 199**
Versu Mirror 3,5 kW	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	VM35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Versu Silver

Multi Split,
ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

ZATO(1)

Luksusowy panel frontowy | Stylowy wskaźnik trybu pracy | Czujnik zmierzchu | Super Jonizator iAIR | Grzanie przy -15°C | Funkcja SMART WiFi(2) | Filtr Cold Nano iAIR | Tryb SMART Follow | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2638 / 2931	1/4″ - 3/8″	VS26Wi	**1 199**
Versu Silver 3,5 kW	3517 / 3810	1/4″ - 3/8″	VS35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Gold

Multi Split,
ścienne

2,6 - 3,5 kW

MAZE

ZATO(1)

Luksusowy panel frontowy | Stylowy wskaźnik trybu pracy | Czujnik zmierzchu | Super Jonizator iAIR | Grzanie przy -15°C | Funkcja SMART WiFi(2) | Filtr Cold Nano iAIR | Tryb SMART Follow | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2638 / 2931	1/4″ - 3/8″	VG26Wi	**1 199**
Versu Gold 3,5 kW	3517 / 3810	1/4″ - 3/8″	VG35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Imoto

Multi Split,
ścienne

2,1 - 7,3 kW

MAZE

ZATO[1]

Stylowe wykończenie panelu | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Nawiew powietrza 4D eMOTO | Grzanie przy -15°C | Funkcja SMART WiFi[2] | Filtr Cold Nano iAIR | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Imoto 2,1 kW	2105 / 2638	1/4" - 3/8"	I21Wm	**779**
Imoto 2,7 kW	2696 / 2931	1/4" - 3/8"	I26Wm	**829**
Imoto 3,5 kW	3516 / 3810	1/4" - 3/8"	I35Wm	**879**
Imoto 5,3 kW	5275 / 5568	1/4" - 1/2"	I50Wm	**1 199**
Imoto 7,3 kW	7327 / 7620	3/8" - 5/8"	I70Wm	**1 499**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Tenji

Multi Split,
kasetonowe

2,1 - 5,3 kW

MAZE

SAVA[1]

Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Niski poziom hałasu | Kompaktowe wymiary | Wbudowana pompka skroplin | Antykorozyjne pozłacane lamele | Funkcja SMART WiFi[3] | Wyjście zdalne wł./wył. | Wyjście alarmowe | Wyjście pod sterownik tygodniowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Tenji 2,1 kW	2051 / 2345	1/4" - 3/8"	T21Wm TCCW2p	1 190 200	**1 390**
Tenji 2,6 kW	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	T26Wm TCCW2p	1 299 200	**1 499**
Tenji 3,5 kW	3517 / 4103	1/4" - 3/8"	T35Wm TCCW2p	1 399 200	**1 599**
Tenji 5,3 kW	5275 / 5422	1/4" - 1/2"	T50Wm TCCW2p	1 499 200	**1 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Nevo

Multi Split, kanałowy

2,1 - 5,3 kW

MAZE[1]

SAVA

ESP do 160Pa | Wyjście zdalne wł./wył. | Wyjście alarmowe | Regulacja przepływu CAV | Kompaktowe wymiary | OPCJA Funkcja SMART WiFi[2] | Antykorozyjne pozłacane lamele | Wbudowana pompka skroplin | Wyjście pod sterownik tygodniowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Nevo 2,1 kW	2051 / 2345	1/4" - 3/8"	N21Wm	**1 549**
Nevo 2,6 kW	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	N26Wm	**1 599**
Nevo 3,5 kW	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	N35Wm	**1 699**
Nevo 5,3 kW	5275 / 5861	1/4" - 1/2"	N50Wm	**2 049**

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Aneru

Multi Split, konsolowy

3,5 - 5,2 kW

MAZE

Dwukierunkowy nawiew powietrza | 4 wloty powietrza | Wysoka efektywność grzewcza | Niski poziom hałasu | Kompaktowe wymiary | Antykorozyjne pozłacane lamele | Programator czasowy | Funkcja snu | Wyjście alarmowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Aneru 3,5 kW	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	A35Wm	**1 399**
Aneru 4,8 kW	4836 / 4982	1/4" - 1/2"	A50Wm	**1 599**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

TRANSPORT GRATIS

Hiro Nordic

Multi Agregaty

4,1 - 6,2 kW

7,6 - 8,8 kW

10,9 - 12,3 kW

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Hiro Nordic 4,1 kW	4112 / 4790	A++ / A+	2	2×1/4″ - 2×3/8″	HN40Wm2	**3 699**
Hiro Nordic 5,3 kW	5285 / 6153	A++ / A+	2	2×1/4″ - 2×3/8″	HN50Wm2	**3 899**
Hiro Nordic 6,2 kW	6200 / 6650	A++ / A+	3	3×1/4″ - 3×3/8″	HN60Wm3	**5 099**
Hiro Nordic 7,6 kW	7576 / 8206	A++ / A+	3	3×1/4″ - 3×3/8″	HN70Wm3	**5 699**
Hiro Nordic 8,8 kW	8823 / 9136	A++ / A+	4	4×1/4″ - 3×3/8″ + 1×1/2″	HN80Wm4	**6 099**
Hiro Nordic 10,9 kW	10895 / 12030	A++ / A+	4	4×1/4″ - 3×3/8″ + 1×1/2″	HN100Wm4	**8 199**
Hiro Nordic 12,3 kW	12310 / 13330	A++ / A	5	5×1/4″ - 4×3/8″ + 1×1/2″	HN120Wm5	**9 049**

Multi agregaty Hiro Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY

5 LAT GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

Hiro

Multi Agregaty

4,1 - 6,2 kW

7,6 - 8,8 kW

10,9 - 12,3 kW

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Hiro 4,1 kW	4112 / 4790	A++ / A+	2	2×1/4″ - 2×3/8″	H40Wm2	**3 449**
Hiro 5,3 kW	5285 / 6153	A++ / A+	2	2×1/4″ - 2×3/8″	H50Wm2	**3 599**
Hiro 6,2 kW	6200 / 6650	A++ / A+	3	3×1/4″ - 3×3/8″	H60Wm3	**4 799**
Hiro 7,6 kW	7576 / 8206	A++ / A+	3	3×1/4″ - 3×3/8″	H70Wm3	**5 349**
Hiro 8,8 kW	8823 / 9136	A++ / A+	4	4×1/4″ - 3×3/8″ + 1×1/2″	H80Wm4	**5 899**
Hiro 10,9 kW	10895 / 12030	A++ / A+	4	4×1/4″ - 3×3/8″ + 1×1/2″	H100Wm4	**7 999**
Hiro 12,3 kW	12310 / 13330	A++ / A	5	5×1/4″ - 4×3/8″ + 1×1/2″	H120Wm5	**8 699**

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY

5 LAT GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

H40Wm2/HN40Wm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,13 (0,97-2,88)	2,3	-	2,34 (1,03-2,90)
	9	2,7	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	2,93 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	3,51 (1,41-3,51)	3,8	-	3,81 (1,58-4,31)
	18	4,1	-	4,10 (1,75-4,19)	4,5	-	4,51 (1,98-4,95)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,26 (1,75-5,20)	2,3	2,4	4,78 (2,01-5,70)
	7+9	2,1	2,6	4,69 (1,97-5,49)	2,2	2,8	5,00 (2,10-5,80)
	7+12	2,0	3,1	5,14 (2,16-5,65)	2,2	3,3	5,54 (2,33-6,05)
	9+9	2,6	2,6	5,14 (2,16-5,65)	2,7	2,8	5,54 (2,34-6,18)
	9+12	2,1	3,3	5,38 (2,26-5,65)	2,6	3,3	5,90 (2,48-6,20)

H50Wm2/HN50Wm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	2,45 (1,03-2,96)
	9	2,7	-	2,70 (1,13-3,38)	2,9	-	2,92 (1,23-3,53)
	12	3,5	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	3,75 (1,58-4,54)
	18	5,1	-	5,15 (2,16-6,44)	5,3	-	5,40 (2,27-6,53)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	4,80 (2,02-5,80)
	7+9	2,1	2,7	4,70 (1,97-5,80)	2,3	2,9	5,00 (2,10-6,25)
	7+12	1,9	3,4	5,28 (2,22-6,40)	2,3	3,7	5,57 (2,34-6,70)
	7+18	2,0	4,3	6,20 (2,60-6,55)	2,0	4,5	6,45 (2,71-7,00)
	9+9	2,6	2,6	5,28 (2,22-6,40)	2,8	2,8	5,57 (2,34-6,70)
	9+12	2,4	3,3	5,70 (2,39-6,50)	2,4	3,5	5,85 (2,46-6,85)
	9+18	2,2	4,1	6,30 (2,65-6,60)	2,6	4,1	6,65 (2,79-7,00)
	12+12	3,0	3,0	6,00 (2,52-6,50)	3,1	3,1	6,15 (2,58-6,85)

H60Wm3/HN60Wm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,10 (1,61-2,94)	2,3	-	-	2,45 (1,59-3,14)
	9	2,7	-	-	2,70 (1,89-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,90-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (2,25-4,43)	3,8	-	-	3,75 (2,44-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (3,32-6,85)	5,3	-	-	5,40 (3,51-6,91)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (2,52-4,83)	2,4	2,4	-	4,80 (3,12-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,85-5,46)	2,3	2,9	-	5,35 (3,48-6,47)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (3,12-5,98)	2,3	3,7	-	6,05 (3,93-7,32)
	7+18	1,9	4,7	-	6,62 (3,97-7,55)	2,2	4,8	-	7,02 (4,56-7,70)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (3,12-5,98)	3,0	3,0	-	6,00 (3,90-7,26)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (3,60-6,90)	2,8	3,6	-	6,45 (4,19-7,50)
	9+18	2,9	3,9	-	6,80 (4,17-7,60)	3,1	4,3	-	7,36 (4,78-7,86)
	12+12	3,2	3,2	-	6,42 (3,83-7,34)	3,4	3,5	-	6,90 (4,49-7,90)
	12+18	3,0	3,8	-	6,80 (4,17-7,65)	3,2	4,0	-	7,25 (4,78-7,55)
3 jednostki	7+7+7	2,0	2,1	2,1	6,15 (4,00-7,07)	2,3	2,2	2,2	6,74 (4,38-7,55)
	7+7+9	2,1	2,1	2,4	6,45 (4,19-7,22)	2,3	2,3	2,9	7,00 (4,55-7,70)
	7+7+12	2,0	2,0	3,0	6,95 (4,52-7,51)	2,1	2,1	3,3	7,38 (4,80-7,86)
	7+7+18	1,9	1,9	3,0	6,80 (4,42-7,48)	1,8	1,8	3,8	7,25 (4,71-7,83)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	7,25 (4,71-7,60)	2,3	2,6	2,6	7,64 (4,97-7,90)
	7+9+12	1,8	2,3	3,0	7,10 (4,62-7,60)	1,9	2,3	3,4	7,52 (4,89-7,90)
	7+12+12	1,7	2,9	2,9	7,60 (4,94-7,60)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,90)
	9+9+9	2,5	2,5	2,5	7,50 (4,71-7,60)	2,5	2,6	2,5	7,59 (4,89-7,90)
	9+9+12	2,2	2,2	3,2	7,60 (4,82-7,60)	2,3	2,3	3,3	7,90 (5,14-7,90)
	9+12+12	2,0	2,8	2,8	7,60 (4,94-7,65)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,95)

H70Wm3/HN70Wm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	-	2,45 (1,03-3,14)
	9	2,7	-	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,23-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	-	3,75 (1,58-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (2,25-6,69)	5,3	-	-	5,40 (2,27-6,90)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,00-6,18)	2,3	2,9	-	5,35 (2,25-6,70)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (2,18-6,76)	2,3	3,7	-	6,05 (2,54-7,30)
	7+18	2,1	5,1	-	7,25 (3,05-8,15)	2,2	5,3	-	7,42 (3,12-8,30)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (2,18-6,76)	2,9	2,9	-	6,00 (2,52-7,25)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (2,52-7,50)	2,8	3,7	-	6,45 (2,71-7,40)
	9+18	2,6	4,9	-	7,50 (3,15-8,25)	2,9	5,1	-	8,03 (3,37-8,60)
	12+12	3,5	3,5	-	7,0 (2,71-8,30)	3,7	3,7	-	7,45 (2,92-8,60)
	12+18	3,2	4,5	-	7,70 (3,23-8,30)	3,3	4,8	-	8,18 (3,44-8,60)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	6,3 (2,71-7,50)	2,3	2,3	2,3	6,80 (2,86-7,80)
	7+7+9	2,1	2,1	2,6	6,75 (2,84-7,80)	2,1	2,2	2,9	7,10 (2,98-7,90)
	7+7+12	2,0	2,0	3,1	7,05 (2,96-8,15)	2,1	2,1	3,4	7,62 (3,20-8,30)
	7+7+18	2,0	2,0	4,2	8,15 (3,42-8,35)	2,2	2,2	3,9	8,35 (3,51-8,80)
	7+9+9	2,1	2,5	2,5	7,05 (2,96-8,15)	2,3	2,7	2,6	7,62 (3,20-8,30)
	7+9+12	1,8	2,3	3,4	7,62 (3,20-8,25)	1,9	2,6	3,5	8,03 (3,37-8,50)
	7+9+18	2,3	2,5	3,5	8,30 (3,49-8,35)	2,5	2,6	3,3	8,45 (3,55-8,80)
	7+12+12	1,9	3,0	3,0	7,95 (3,34-8,35)	1,9	3,1	3,1	8,19 (3,44-8,80)
	9+9+9	2,5	2,5	2,6	7,62 (3,20-8,25)	2,6	2,7	2,7	8,03 (3,37-8,50)
	9+9+12	2,3	2,3	3,2	7,95 (3,34-8,35)	2,3	2,5	3,4	8,19 (3,44-8,80)
	9+12+12	2,2	2,9	2,9	8,05 (3,38-8,35)	2,3	3,0	3,0	8,35 (3,51-8,80)
	12+12+12	2,7	2,7	2,8	8,21 (3,45-8,35)	2,8	2,8	2,8	8,40 (3,53-8,80)

H80Wm4/HN80Wm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,3	-	-	-	2,30 (1,61-2,81)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,23)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,89-3,29)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,56)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (2,42-4,22)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,58)
	18	5,1	-	-	-	5,15 (3,75-6,53)	5,3	-	-	-	5,35 (4,10-7,14)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (4,39-8,78)	7,6	-	-	-	7,60 (5,23-8,85)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,26 (1,92-5,56)	2,3	2,4	-	-	4,76 (3,09-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	-	4,83 (2,28-6,64)	2,3	2,9	-	-	5,34 (3,93-7,37)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,60 (2,56-7,44)	2,3	3,8	-	-	6,14 (4,32-8,10)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,23 (3,25-9,08)	2,3	5,3	-	-	7,66 (5,43-9,99)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,10 (3,31-9,85)	2,6	7,6	-	-	10,20 (5,43-10,60)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,44 (2,54-7,37)	2,9	2,9	-	-	5,84 (4,32-8,10)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,26 (2,63-7,64)	2,9	3,8	-	-	6,76 (4,46-8,37)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,88 (3,31-9,11)	2,8	5,3	-	-	8,12 (5,47-10,02)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,70 (3,41-9,94)	2,9	7,7	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,05 (3,07-8,91)	3,7	3,7	-	-	7,45 (4,65-8,72)
	12+18	3,2	4,9	-	-	8,12 (3,41-9,18)	3,3	5,0	-	-	8,36 (5,43-9,99)
	12+24	3,2	6,7	-	-	9,70 (3,41-9,94)	3,5	7,1	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	18+18	4,4	4,4	-	-	8,42 (3,79-9,79)	4,4	4,4	-	-	8,82 (5,73-10,10)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,64-7,66)	2,2	2,3	2,3	-	6,85 (4,45-8,36)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,90 (3,07-8,91)	2,4	2,4	2,9	-	7,78 (5,06-9,49)
	7+7+12	2,0	2,0	3,5	-	7,56 (3,18-9,02)	2,3	2,3	3,7	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+7+18	1,9	1,9	4,8	-	8,65 (3,63-9,44)	2,8	2,8	3,8	-	9,38 (6,10-10,20)
	7+7+24	1,9	1,9	5,9	-	9,70 (3,41-9,94)	2,1	2,1	6,4	-	10,60 (5,73-10,60)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	7,56 (3,18-9,02)	2,5	2,9	2,9	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+9+12	1,9	2,4	3,5	-	7,88 (3,31-9,11)	2,2	2,7	3,6	-	8,52 (5,54-10,39)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+12+18	1,8	2,7	4,5	-	9,02 (3,79-9,79)	3,1	2,9	3,9	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+9+9	2,6	2,6	2,6	-	7,88 (3,31-9,11)	2,9	2,9	2,7	-	8,52 (5,54-10,39)
	9+9+12	2,4	2,5	3,2	-	8,12 (3,41-9,18)	2,7	2,7	3,3	-	8,86 (5,76-10,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 24

H80Wm4/HN80Wm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	9+9+18	2,5	2,5	4,0	-	9,02 (3,79-9,79)	2,7	2,7	4,5	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+12+12	2,4	3,1	3,1	-	8,65 (3,63-9,44)	2,7	3,3	3,3	-	9,38 (6,10-10,20)
	9+12+18	2,3	2,9	3,9	-	9,09 (3,82-9,82)	2,7	3,1	4,2	-	10,08 (6,55-10,60)
	12+12+12	2,9	2,9	3,0	-	8,85 (3,72-9,70)	3,2	3,2	3,3	-	9,76 (6,34-10,52)
4 jednostki	7+7+7+7	2,0	2,0	2,1	2,1	8,21 (5,34-9,20)	2,2	2,2	2,2	2,2	9,09 (6,36-10,00)
	7+7+7+9	1,9	1,9	1,9	2,7	8,50 (5,53-9,35)	2,1	2,1	2,1	2,9	9,34 (6,54-10,18)
	7+7+7+12	1,9	1,9	1,9	3,2	8,92 (5,80-9,72)	2,1	2,1	2,1	3,4	9,72 (6,80-10,50)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,1	9,80 (6,37-9,94)	2,0	2,0	2,0	4,4	10,47 (7,33-10,60)
	7+7+9+9	1,8	1,8	2,6	2,6	8,80 (5,72-9,68)	2,0	2,0	2,8	2,8	9,60 (6,72-10,46)
	7+7+9+12	1,8	1,8	2,7	2,8	9,22 (5,99-9,87)	2,0	2,0	2,7	3,3	9,98 (6,99-10,58)
	7+7+12+12	2,1	2,1	2,7	2,7	9,65 (6,27-9,94)	2,2	2,2	2,9	2,9	10,35 (7,25-10,60)
	7+9+9+9	2,1	2,3	2,3	2,4	9,08 (5,90-9,81)	2,1	2,5	2,6	2,6	9,85 (6,90-10,54)
	7+9+9+12	1,6	2,5	2,5	2,9	9,51 (6,18-9,94)	1,7	2,6	2,6	3,3	10,20 (7,14-10,60)
	7+9+12+12	1,8	2,5	2,8	2,8	9,94 (6,46-9,94)	1,9	2,5	3,1	3,1	10,60 (7,42-10,60)
	9+9+9+9	2,3	2,3	2,3	2,3	9,34 (6,07-9,94)	2,5	2,5	2,5	2,6	10,10 (7,07-10,60)
	9+9+9+12	2,3	2,3	2,3	2,9	9,80 (6,37-9,94)	2,4	2,4	2,4	3,4	10,47 (7,33-10,60)

H100Wm4/HN100Wm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 25

H100Wm4/HN100Wm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	8,40 (5,88-10,92)	2,3	2,3	2,3	2,3	9,20 (6,44-12,14)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,2	8,50 (5,95-11,05)	2,3	2,3	2,3	2,9	9,90 (6,93-12,87)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,3	9,50 (6,65-12,35)	2,3	2,3	2,3	3,8	10,72 (7,21-13,33)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,4	10,00 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,3	5,1	12,00 (8,40-14,16)
	7+7+7+24	1,9	1,9	1,9	6,6	12,26 (8,57-13,80)	2,1	2,1	2,1	6,9	13,20 (9,17-14,45)
	7+7+9+9	2,1	2,0	2,4	2,5	9,00 (6,30-11,70)	2,3	2,3	2,9	2,9	10,60 (7,42-13,25)
	7+7+9+12	2,1	2,1	2,7	3,5	10,40 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,9	3,8	11,30 (7,91-13,67)
	7+7+9+18	1,8	1,8	2,2	4,7	10,50 (7,28-13,52)	2,1	2,1	2,8	5,3	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+9+24	1,8	1,8	2,3	5,9	11,80 (7,70-13,80)	2,0	2,0	2,5	6,0	12,54 (8,79-14,40)
	7+7+12+12	2,0	2,0	3,3	3,3	10,60 (7,28-13,52)	2,3	2,3	3,7	3,7	12,00 (8,26-13,92)
	7+7+12+18	1,8	1,8	3,1	4,9	11,60 (7,70-13,80)	2,0	2,0	3,3	5,0	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,2	4,2	12,40 (8,68-13,80)	2,1	2,1	4,4	4,4	13,00 (9,10-14,40)
	7+9+9+9	2,0	2,8	2,8	2,8	10,40 (6,65-12,35)	2,6	2,9	2,9	2,9	11,30 (7,91-13,67)
	7+9+9+12	2,0	2,6	2,6	3,3	10,50 (7,35-13,65)	2,3	2,7	2,7	3,8	11,40 (7,98-13,79)
	7+9+9+18	1,9	2,5	2,5	5,1	12,00 (8,40-13,80)	2,0	2,9	2,9	4,6	12,40 (8,68-14,40)
	7+9+9+24	1,8	2,3	2,3	5,9	12,26 (8,57-13,80)	1,9	2,4	2,4	6,4	13,10 (9,17-14,40)
	7+9+12+12	2,0	2,7	3,4	3,4	11,50 (8,05-13,80)	2,1	2,7	3,6	3,6	11,90 (8,33-14,40)
	7+9+12+18	1,9	2,7	2,9	4,5	12,00 (8,40-13,80)	1,9	2,8	3,6	4,3	12,60 (8,82-14,40)
	7+9+18+18	1,9	2,7	4,2	4,2	12,97 (9,03-13,80)	1,9	2,7	4,3	4,3	13,20 (9,24-14,40)
	7+12+12+12	2,0	3,5	3,5	3,5	12,50 (8,75-13,80)	2,0	3,5	3,5	3,5	12,55 (8,79-14,40)
	7+12+12+18	1,9	3,2	3,2	4,6	12,90 (9,03-13,80)	1,9	3,2	3,2	4,8	13,10 (9,17-14,40)
	9+9+9+9	2,6	2,6	2,7	2,7	10,56 (7,39-13,73)	2,8	2,9	2,9	2,9	12,00 (8,40-14,16)
	9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	3,5	11,00 (7,70-13,80)	2,8	2,8	2,8	3,6	12,15 (8,51-14,40)
	9+9+9+18	2,6	2,6	2,6	4,7	12,50 (8,75-13,80)	2,6	2,6	2,7	4,8	12,65 (8,86-14,40)
	9+9+12+12	2,5	2,5	3,5	3,5	12,00 (8,40-13,80)	2,6	2,6	3,7	3,7	12,50 (8,75-14,40)
	9+9+12+18	2,4	2,4	3,5	4,1	12,40 (8,68-13,80)	2,6	2,6	3,6	4,5	13,30 (9,31-14,40)
	9+12+12+12	1,7	3,3	3,3	3,3	11,60 (8,12-13,80)	2,4	3,5	3,6	3,6	13,10 (9,17-14,40)
	9+12+12+18	1,7	3,1	3,1	4,4	12,30 (8,38-13,80)	2,4	3,3	3,3	4,8	13,80 (9,73-14,40)
	12+12+12+12	3,1	3,1	3,1	3,1	12,40 (8,68-13,80)	3,4	3,4	3,5	3,5	13,80 (9,66-14,40)

H120Wm5/HN120Wm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	-	2,30 (0,97-2,76)	2,3	-	-	-	-	2,65 (1,11-3,05)
	9	2,7	-	-	-	-	2,77 (1,16-3,32)	2,9	-	-	-	-	2,92 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	-	-	-	3,46 (1,45-4,15)	3,8	-	-	-	-	3,75 (1,58-4,31)
	18	5,1	-	-	-	-	5,15 (2,25-6,42)	5,3	-	-	-	-	6,00 (2,52-6,90)
	24	7,0	-	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	-	4,20 (1,68-4,90)	2,3	2,3	-	-	-	4,60 (2,02-6,00)
	7+9	2,1	2,7	-	-	-	4,85 (1,87-5,50)	2,3	2,9	-	-	-	5,37 (2,26-6,68)
	7+12	2,1	3,5	-	-	-	5,61 (2,06-6,40)	2,3	3,7	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	7+18	2,1	5,1	-	-	-	7,19 (2,73-7,88)	2,3	5,1	-	-	-	7,40 (3,34-9,74)
	7+24	2,1	7,0	-	-	-	9,10 (3,34-11,69)	2,3	7,6	-	-	-	9,90 (3,56-11,69)
	9+9	2,7	2,7	-	-	-	5,41 (2,06-6,40)	2,9	2,9	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	9+12	2,7	3,5	-	-	-	6,16 (2,25-6,80)	2,9	3,7	-	-	-	6,52 (2,74-8,04)
	9+18	2,7	5,1	-	-	-	7,84 (2,92-8,45)	2,9	5,3	-	-	-	8,22 (3,58-10,42)
	9+24	2,7	7,0	-	-	-	9,71 (3,34-12,30)	2,9	7,6	-	-	-	10,50 (3,84-12,35)
	12+12	3,5	3,5	-	-	-	7,01 (2,44-8,80)	3,8	3,8	-	-	-	7,59 (2,98-8,92)
	12+18	3,5	5,1	-	-	-	8,59 (3,11-9,95)	3,8	5,3	-	-	-	9,09 (3,82-11,10)
	12+24	3,5	7,0	-	-	-	10,54 (4,02-11,88)	3,8	7,6	-	-	-	11,39 (4,26-12,25)
	18+18	5,1	5,1	-	-	-	10,18 (3,77-11,20)	5,3	5,3	-	-	-	10,60 (4,66-13,47)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	-	6,30 (2,52-7,00)	2,3	2,3	2,3	-	-	7,00 (2,94-8,40)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	-	6,82 (2,72-7,52)	2,3	2,3	2,9	-	-	7,52 (3,12-8,91)
	7+7+12	2,1	2,1	3,5	-	-	7,77 (2,92-8,03)	2,3	2,8	2,8	-	-	7,94 (3,29-9,43)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	-	9,33 (3,62-9,84)	2,2	2,2	5,3	-	-	9,70 (3,91-11,22)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	-	11,22 (3,99-12,48)	2,2	2,3	7,6	-	-	12,12 (4,39-12,92)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	-	7,56 (2,92-8,03)	2,2	2,8	2,8	-	-	7,84 (3,29-9,43)
	7+9+12	2,1	2,7	3,5	-	-	8,33 (3,12-8,95)	2,3	2,8	3,7	-	-	8,85 (3,47-9,94)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	-	9,90 (3,82-10,96)	2,3	2,8	5,3	-	-	10,42 (4,08-11,74)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,7	7,5	-	-	12,53 (4,63-12,45)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 26

H120Wm5/HN120Wm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	-	9,11 (3,32-10,07)	2,2	3,6	3,6	-	-	9,42 (3,64-10,45)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	-	10,78 (4,02-11,88)	2,3	3,7	5,3	-	-	11,34 (4,26-12,25)
	7+12+24	2,1	3,5	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	3,7	7,5	-	-	13,54 (5,23-13,82)
	7+18+18	2,1	5,0	5,0	-	-	12,15 (4,73-13,68)	2,3	5,2	5,2	-	-	12,70 (4,87-14,05)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	-	8,13 (3,12-9,85)	2,8	2,8	2,8	-	-	8,45 (3,47-9,94)
	9+9+12	2,7	2,7	3,5	-	-	8,91 (3,32-9,97)	2,8	2,8	3,7	-	-	9,33 (3,64-10,45)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	-	10,58 (4,02-11,88)	2,8	2,8	5,3	-	-	10,94 (4,26-12,25)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,57)	2,8	2,8	7,6	-	-	13,24 (5,06-13,50)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	-	9,69 (3,52-10,58)	2,8	3,7	3,7	-	-	10,21 (3,82-10,97)
	9+12+18	2,7	3,5	5,1	-	-	11,31 (4,23-12,39)	2,8	3,7	5,3	-	-	11,85 (4,43-12,76)
	9+12+24	2,7	3,5	7,0	-	-	13,19 (5,54-13,41)	2,8	3,7	7,6	-	-	14,12 (5,36-14,95)
	9+18+18	2,7	5,0	5,0	-	-	12,73 (4,93-13,20)	2,8	5,3	5,3	-	-	13,42 (5,05-14,56)
	12+12+12	3,5	3,5	3,5	-	-	10,57 (3,72-12,10)	3,7	3,7	3,7	-	-	11,1 (3,99-12,48)
	12+12+18	3,5	3,5	5,1	-	-	12,12 (4,43-12,91)	3,7	3,7	5,3	-	-	12,27 (4,61-13,28)
	12+12+24	3,3	3,3	6,6	-	-	13,19 (5,54-13,41)	3,5	3,5	6,8	-	-	13,83 (5,67-14,71)
	12+18+18	3,5	4,8	4,8	-	-	13,16 (5,06-13,39)	3,7	4,9	4,9	-	-	13,47 (5,20-14,74)
	18+18+18	4,4	4,4	4,4	-	-	13,19 (5,54-13,41)	4,5	4,5	4,6	-	-	13,63 (5,72-15,53)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	-	8,40 (3,36-9,20)	2,3	2,3	2,3	2,3	-	9,20 (3,78-10,35)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,7	-	9,05 (5,52-11,12)	2,3	2,3	2,3	2,8	-	9,71 (3,95-11,77)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,5	-	9,82 (5,13-11,84)	2,3	2,3	2,3	3,7	-	10,61 (4,12-12,19)
	7+7+7+18	2,1	2,1	2,1	5,1	-	11,34 (4,26-12,25)	2,3	2,3	2,3	5,3	-	12,23 (4,72-13,66)
	7+7+7+24	2,1	2,1	2,1	6,3	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,3	2,3	6,6	-	13,50 (5,23-13,90)
	7+7+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	-	9,62 (5,13-13,74)	2,3	2,3	2,7	2,8	-	10,10 (4,12-13,89)
	7+7+9+12	2,0	2,0	2,6	3,5	-	10,13 (4,43-11,76)	2,0	2,0	2,6	5,3	-	11,91 (4,29-12,91)
	7+7+9+18	2,1	2,1	2,7	5,3	-	12,27 (4,61-13,28)	2,3	2,3	2,8	5,3	-	12,74 (4,89-13,78)
	7+7+9+24	2,0	2,0	2,5	6,6	-	13,13 (5,13-14,13)	2,0	2,0	2,5	6,8	-	13,34 (5,06-13,50)
	7+7+12+12	2,1	2,1	3,5	3,5	-	11,22 (3,99-12,48)	2,3	2,3	3,7	3,7	-	12,12 (4,46-12,03)
	7+7+12+18	2,1	2,1	3,5	5,0	-	12,70 (4,87-14,05)	2,3	2,3	3,7	5,0	-	13,34 (5,06-13,50)
	7+7+12+24	1,8	1,8	3,2	6,4	-	13,19 (5,54-13,41)	2,0	2,0	3,3	6,7	-	14,12 (5,14-13,85)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (4,61-13,28)	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (5,55-13,49)
	7+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	-	10,21 (5,72-14,27)	2,3	2,8	2,8	2,8	-	10,72 (4,29-11,61)
	7+9+9+12	2,1	2,9	2,9	3,5	-	11,37 (4,61-13,28)	2,3	2,9	2,9	3,7	-	10,82 (4,46-12,03)
	7+9+9+18	2,1	2,7	2,7	5,1	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,8	2,8	5,3	-	13,24 (5,06-13,50)
	7+9+9+24	1,9	2,4	2,4	6,4	-	13,13 (5,13-14,13)	2,1	2,6	2,6	6,8	-	14,12 (5,36-14,95)
	7+9+12+12	2,1	2,7	3,5	3,5	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,8	3,7	3,7	-	12,53 (4,63-12,45)
	7+9+12+18	2,0	2,6	3,4	4,6	-	12,61 (3,99-13,18)	2,3	2,8	3,7	4,8	-	13,65 (5,23-13,92)
	7+9+12+24	1,8	2,3	3,0	6,0	-	13,13 (4,23-14,13)	1,9	2,4	3,2	6,4	-	13,91 (5,67-14,72)
	7+9+18+18	2,1	2,7	4,3	4,3	-	13,47 (5,20-14,74)	2,3	2,8	4,4	4,4	-	13,91 (5,67-14,72)
	7+12+12+12	2,1	3,5	3,5	3,5	-	12,60 (4,87-14,05)	2,3	3,7	3,7	3,7	-	13,44 (4,80-13,97)
	7+12+12+18	2,0	3,4	3,4	4,8	-	13,63 (5,72-14,53)	2,2	3,5	3,5	4,9	-	14,12 (5,36-14,95)
	7+12+12+24	1,7	3,1	3,1	5,9	-	13,78 (5,93-14,64)	1,8	3,2	3,2	6,0	-	14,22 (5,36-14,98)
	7+12+18+18	2,0	3,0	4,2	4,2	-	13,47 (5,20-14,74)	2,1	3,2	4,4	4,4	-	14,11 (5,36-14,92)
	9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	-	10,84 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	2,8	-	11,22 (4,46-12,63)
	9+9+9+12	2,7	2,7	2,7	3,5	-	11,64 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	3,7	-	12,13 (4,63-12,55)
	9+9+9+18	2,7	2,7	2,7	5,1	-	13,22 (5,10-14,34)	2,8	2,8	2,8	5,3	-	13,75 (5,23-14,92)
	9+9+9+24	2,4	2,4	2,4	6,2	-	13,34 (5,24-14,44)	2,5	2,5	2,5	6,5	-	14,04 (5,44-14,95)
	9+9+12+12	2,7	2,7	3,5	3,5	-	12,47 (4,61-13,28)	2,8	2,8	3,7	3,7	-	13,05 (4,80-13,87)
	9+9+12+18	2,7	2,7	3,3	4,7	-	13,47 (5,20-14,74)	2,8	2,8	3,3	4,9	-	13,85 (5,36-14,95)
	9+9+12+24	2,3	2,3	2,9	5,9	-	13,44 (5,44-14,74)	2,4	2,4	3,1	6,2	-	14,08 (5,54-14,95)
	9+9+18+18	2,5	2,5	4,3	4,3	-	13,63 (5,72-14,53)	2,5	2,5	4,4	4,4	-	13,81 (5,80-14,94)
	9+12+12+12	2,7	3,5	3,5	3,5	-	13,27 (4,61-13,88)	2,8	3,7	3,7	3,7	-	13,94 (4,97-14,29)
	9+12+12+18	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,61 (5,62-14,43)	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,65 (5,48-14,57)
	9+12+18+18	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (4,42-13,33)	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (5,93-14,17)
	12+12+12+12	3,3	3,3	3,4	3,4	-	13,47 (5,20-14,74)	3,5	3,5	3,5	3,5	-	14,04 (5,14-14,71)
	12+12+12+18	3,1	3,1	3,1	4,3	-	13,63 (5,72-14,83)	3,2	3,2	3,2	4,6	-	14,28 (5,61-14,93)
5 jednostek	7+7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10,55 (4,43-11,61)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,15 (4,13-12,11)
	7+7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	11,12 (4,26-12,25)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	11,52 (4,06-13,25)
	7+7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5	11,91 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,2	3,5	12,31 (4,19-13,81)
	7+7+7+7+18	2,0	2,0	2,0	2,0	4,8	12,83 (4,63-13,45)	2,2	2,0	2,0	2,0	4,8	13,03 (4,23-13,95)
	7+7+7+7+24	1,7	1,7	1,7	1,7	6,0	12,84 (4,72-13,52)	1,8	1,8	1,8	1,8	5,9	13,16 (4,72-13,52)
	7+7+7+9+9	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	11,71 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7	12,11 (4,09-13,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 27

H120Wm5/HN120Wm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
5 jednostek	7+7+7+9+12	2,1	2,1	2,1	2,7	3,5	12,50 (4,87-13,55)	2,1	2,1	2,1	2,8	3,6	12,70 (4,87-14,15)
	7+7+7+9+18	2,0	2,0	2,0	2,3	4,9	13,24 (5,06-13,80)	2,1	2,1	2,1	2,5	5,1	13,93 (5,22-15,22)
	7+7+7+9+24	1,7	1,7	1,7	2,1	6,1	13,28 (5,66-14,23)	1,8	1,8	1,8	2,3	6,3	14,05 (5,20-15,33)
	7+7+7+12+12	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	13,01 (3,99-12,48)	2,1	2,1	2,1	3,7	3,7	13,75 (5,20-14,67)
	7+7+7+12+18	1,9	1,9	1,9	3,0	4,3	13,01 (3,99-12,48)	2,0	2,0	2,0	3,2	4,5	13,85 (5,10-14,87)
	7+7+7+18+18	1,6	1,6	1,6	4,2	4,2	13,27 (5,20-14,24)	1,7	1,7	1,7	4,4	4,4	13,99 (5,11-15,11)
	7+7+9+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	12,27 (4,61-13,28)	2,2	2,2	2,9	2,9	2,9	13,08 (5,11-13,12)
	7+7+9+9+12	1,8	1,8	2,6	2,6	3,4	12,20 (5,52-13,49)	1,8	1,8	2,7	2,7	3,3	12,30 (4,87-13,55)
	7+7+9+9+18	1,8	1,8	2,6	2,6	4,3	13,14 (5,31-14,44)	1,9	1,9	2,7	2,7	4,5	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+9+24	1,8	1,8	2,4	2,4	5,4	13,83 (5,72-14,83)	1,9	1,9	2,5	2,5	5,6	14,39 (5,72-15,14)
	7+7+9+12+12	1,5	1,5	1,9	3,7	3,7	12,27 (4,61-13,28)	1,6	1,6	2,0	3,8	3,8	12,77 (4,61-14,11)
	7+7+9+12+18	1,6	1,6	2,5	3,3	4,2	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	2,6	3,4	4,3	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+18+18	1,6	1,6	2,6	4,0	4,0	13,83 (5,72-14,83)	1,7	1,7	2,7	4,1	4,1	14,33 (5,72-15,13)
	7+7+12+12+12	1,6	1,6	3,3	3,3	3,3	13,14 (5,31-14,44)	1,7	1,7	3,4	3,4	3,4	13,64 (5,31-15,66)
	7+7+12+12+18	1,6	1,6	3,0	3,0	4,0	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	3,1	3,1	4,1	13,68 (5,66-15,11)
	7+9+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	12,92 (4,87-14,05)	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	13,42 (4,87-15,02)
	7+9+9+9+12	2,0	2,7	2,7	2,7	3,5	13,63 (5,72-14,83)	2,1	2,8	2,8	2,8	3,6	14,11 (5,72-15,83)
	7+9+9+9+18	2,0	2,5	2,5	2,5	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	2,6	4,1	14,05 (5,20-15,33)
	7+9+9+12+12	2,0	2,5	2,5	3,2	3,2	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	3,3	3,3	13,87 (5,20-15,11)
	7+9+9+12+18	1,9	2,3	2,3	3,0	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,0	2,4	2,4	3,1	4,1	13,97 (5,20-15,66)
	7+9+12+12+12	1,7	2,2	3,0	3,0	3,0	12,98 (5,45-14,47)	1,8	2,3	3,1	3,1	3,1	13,38 (5,45-15,33)
	7+9+12+12+18	1,6	2,1	2,9	2,9	4,1	13,63 (5,72-14,83)	1,7	2,2	3,0	3,0	4,2	14,13 (5,72-15,73)
	7+12+12+12+12	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	13,63 (5,72-14,83)	1,7	3,1	3,1	3,1	3,1	14,18 (5,72-15,13)
	9+9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	13,10 (5,00-14,11)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14,00 (5,00-15,55)
	9+9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	13,47 (5,20-14,74)	2,6	2,6	2,6	2,6	3,7	14,10 (5,20-15,24)
	9+9+9+9+18	2,3	2,3	2,3	2,3	4,2	13,33 (5,22-14,14)	2,4	2,4	2,4	2,4	4,3	13,93 (5,22-15,22)
	9+9+9+12+12	2,2	2,3	2,3	3,2	3,2	13,21 (5,18-14,54)	2,3	2,4	2,4	3,3	3,3	13,71 (5,18-15,14)
	9+9+9+12+18	2,1	2,1	2,1	3	4,1	13,32 (5,01-14,33)	2,2	2,2	2,2	3,1	4,2	13,92 (5,01-15,23)
	9+9+12+12+12	2,0	2,0	3,1	3,1	3,1	13,23 (5,00-14,14)	2,1	2,1	3,3	3,2	3,2	13,93 (5,00-15,14)
	9+12+12+12+12	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	13,47 (5,20-14,74)	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	13,95 (5,11-15,54)

Synchro - praca symultaniczna

System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Synchro:

T70Wi + T70Wi + T140Wo
T90Wi + T90Wi + T160Wo

N70Wi + N70Wi + N140Wo
N90Wi + N90Wi + N160Wo

J70Wi + J70Wi + J140Wo
J90Wi + J90Wi + J160Wo

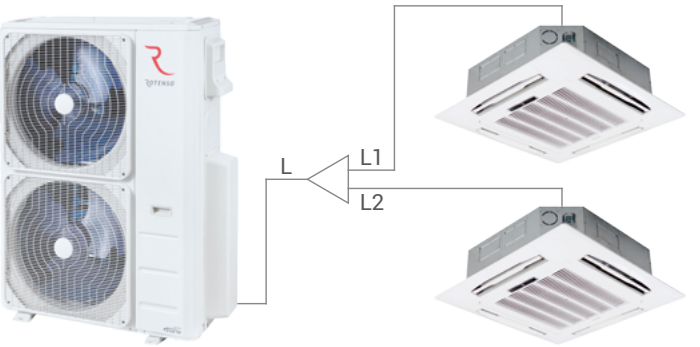

Dane			Wartość	Instalacja
Długość instalacji		T/N/J70Wi + T/N/J70Wi + T/N/J140Wo	50 m	L+L1+L2
		T/N/J90Wi + T/N/J90Wi + T/N/J160Wo	50 m	
	Główna instalacja		15 m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi		10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną		20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi		0,5 m	H2

Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

Rodzaj systemu Synchro	Przed rozdzielaczem		Za rozdzielaczem	
	Ciecz	Gaz	Ciecz	Gaz
T70Wi + T70Wi + T140Wo	3/8″	5/8″	3/8″	5/8″
N70Wi + N70Wi + N140Wo				
J70Wi + J70Wi + J140Wo				
T90Wi + T90Wi + T160Wo	3/8″	3/8″	3/8″	3/8″
N90Wi + N90Wi + N160Wo				
J90Wi + J90Wi + J160Wo				

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

TRANSPORT GRATIS

Systemy Synchro

Praca symultaniczna

Systemy Synchro	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
T70Wi + T70Wi + T140Wo	7034 / 7620 (x2)	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	T70Wi TSCW2p T70Wi TSCW2p T140Wo	1849 250 1 849 250 9 550	**13 748**
T90Wi + T90Wi + T160Wo	8792 / 9671 (x2)	A++ / A	3/8″ - 5/8″	T90Wi TSCW2p T90Wi TSCW2p T160Wo	1 999 250 1 999 250 10 100	**14 598**
N70Wi + N70Wi + N140Wo	7034 / 7620 (x2)	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N70Wi N70Wi N140Wo	1 999 1 999 9 450	**13 448**
N90Wi + N90Wi + N160Wo	8792 / 9378 (x2)	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	N90Wi N90Wi N160Wo	2 799 2 799 10 100	**15 698**
J70Wi + J70Wi + J140Wo	7034 / 7620 (x2)	A++ / A+	3/8″ - 5/8″	J70Wi J70Wi J140Wo	1 999 1 999 9 500	**13 498**
J90Wi + J90Wi + J160Wo	8792 / 9818 (x2)	A++ / A	3/8″ - 5/8″	J90Wi J90Wi J160Wo	2 699 2 699 9 900	**15 298**

Do systemu Synchro należy osobno dokupić:
1. Sterownik przewodowy SAVA CS
2. Moduł pracy grupowej SAVA CS do każdej jednostki wewnętrznej
3. Rozdzielacz RVF-RDIX17.

Ceny podane są na str. 33 i 35 cennika.

TRANSPORT GRATIS

Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji

RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 5,3kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii IMOTO I26W, I35W oraz I50W.	**1 749**

RCU-AHUBOX

Moduł sterujący

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 7,0kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii UNICO, UNICO NORDIC oraz CAC: Tenji, Jato, Nevo.	**1 749**

TRANSPORT GRATIS

Uniwersalne agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Bez grzałki tacy ociekowej

Zestaw
2,6 - 5,3 kW

Zestaw
7,0 - 8,8 kW

Zestaw
10,5 - 12,1 kW

Zestaw
14,0 - 15,5 kW

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
2,6 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		1/4″ - 3/8″	I26Wo RCU-AHUBOX-1C	1 700 1 749	**3 449**
3,5 kW			1/4″ - 3/8″	I35Wo RCU-AHUBOX-1C	1 800 1 749	**3 549**
5,3 kW			1/4″ - 1/2″	I50Wo RCU-AHUBOX-1C	2 700 1 749	**4 449**
7,0 kW			3/8″ - 5/8″	UO70Wo RCU-AHUBOX	4 800 1 749	**6 549**
8,8 kW			3/8″ - 5/8″	UO90Wo RCU-AHUBOX	6 200 1 749	**7 949**
10,5 kW			3/8″ - 5/8″	UO100Wo RCU-AHUBOX	7 900 1 749	**9 649**
12,1 kW			3/8″ - 5/8″	UO120Wo RCU-AHUBOX	8 400 1 749	**10 149**
14,0 kW			3/8″ - 5/8″	UO140Wo RCU-AHUBOX	9 400 1 749	**11 149**
15,5 kW			3/8″ - 5/8″	UO160Wo RCU-AHUBOX	10 400 1 749	**12 149**

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | 5 LAT GWARANCJI (1) | 2 LATA GWARANCJI (2)

TRANSPORT GRATIS

Uniwersalne agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej

Zestaw
3,5 - 5,3 kW

Zestaw
7,0 - 8,8 kW

Zestaw
10,5 - 12,1 kW

Zestaw
14,0 - 15,5 kW

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		1/4″ - 3/8″	UN35Wo RCU-AHUBOX-1C	3 400 1 749	**5 249**
5,3 kW			1/4″ - 1/2″	UN50Wo RCU-AHUBOX-1C	4 000 1 749	**5 849**
7,0 kW			3/8″ - 5/8″	UN70Wo RCU-AHUBOX	5 100 1 749	**6 949**
8,8 kW			3/8″ - 5/8″	UN90Wo RCU-AHUBOX	6 500 1 749	**8 349**
10,5 kW			3/8″ - 5/8″	UN100Wo RCU-AHUBOX	8 200 1 749	**10 049**
12,1 kW			3/8″ - 5/8″	UN120Wo RCU-AHUBOX	8 700 1 749	**10 549**
14,0 kW			3/8″ - 5/8″	UN140Wo RCU-AHUBOX	9 800 1 749	**11 649**
15,5 kW			3/8″ - 5/8″	UN160Wo RCU-AHUBOX	10 700 1 749	**13 049**

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

R32 CZYNNIK EKOLOGICZNY | (1) 5 LAT GWARANCJI | (2) 2 LATA GWARANCJI

TRANSPORT GRATIS

Sterownik Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

Zato

Moduł sterownika Zato - Ukura

Moduł sterownika Zato - Imoto

Moduł sterownika Zato - Versu

Moduł sterownika Zato - Kuka

Moduł sterownika Zato - Mirai

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura.	**140**
Moduł sterownika Zato - Ukura	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik ZATO	**99**
Moduł sterownika Zato - Imoto	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik ZATO	**99**
Moduł sterownika Zato - Versu	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik ZATO	**99**
Moduł sterownika Zato - Kuka	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Kuka poprzez sterownik ZATO	**99**
Moduł sterownika Zato - Mirai	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik ZATO	**179**

Sterowniki Sava i moduł

Akcesoria opcjonalne

Sava

Sava CS

Moduł Sava CS

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava	Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split (za wyjątkiem Aneru) i Multi Split (za wyjątkiem Aneru, Imoto, Versu oraz Versu Mirror/Silver/Gold).	**299**
Sterownik tygodniowy Sava CS	Sterownik przewodowy kompatybilny z urządzeniami komercyjnymi oraz urządzeniami komercyjnymi Multi Split. Dedykowany do sterowania z wieloma jednostkami w systemach Synchro oraz do centralnego sterowania. Wymagane jest użycie jednego modułu pracy grupowej SAVA CS dla każdej jednostki wewnętrznej.	**299**
Moduł pracy grupowej Sava CS	Moduł umożliwiający sterowanie systemem Synchro oraz systemem centralnego sterowania poprzez sterownik Sava CS. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej.	**149**

Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

Sterownika centralny

Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik centralny	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**899**
Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**1 299**

Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

MAZE

DAGA

BONU

REVO

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso®.	**99**
Daga	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso® Roni R11, Elis i Firo.	**99**
Bonu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Rotenso® z serii Mirai.	**99**
Revo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso® Piura, Wint i Qube	**99**

Akcesoria opcjonalne

Dry Contact RDCV



Rozdzielacze RVF-RDIX17

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Dry Contact RDCV	Sterownik wyposażony w wejście sygnałowe oraz moduł podczerwieni IRDA. Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zestyku bezpotencjałowego.	**400**
Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17	Komplet dwóch rozdzielaczy dedykowany dla systemów Rotenso® Synchro.	**240**

Moduły i modemy

Akcesoria opcjonalne

Modem SMART WiFi seria REF

Modem SMART WiFi RAC

Modem SMART WiFi CAC

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART WiFi seria REF	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie klimatyzatorami Rotenso® Elis, Firo i Roni za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.	**109**
Modem SMART WiFi RAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso® RAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybane modele).	**109**
Modem SMART WiFi CAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso® CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele).	**549**

Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Filtr	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr aromatyzujący jaśminowy	69
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr z aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr Cold Nano + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C	69
	Filtr Cold Nano + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Nano	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwpyłkowy + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr antyalergiczny + Filtr z witaminą C	69

Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Model	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
Cleo	Filtr kompozytowy 4 w 1	**149**
Wint	Filtr kompozytowy 4 w 1	**150**
Piura	Filtr podstawowy EPS iAIR	**59**
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	**79**
	Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką jonów z srebra iAIR	**89**
Ione	Filtr podstawowy EPS iAIR	**60**
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	**100**
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	**80**
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	**40**
Qube	Filtr podstawowy EPS iAIR	**60**
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	**100**
	Filtr kompozytowy 3 w 1	**80**
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	**40**
Aero	Filtr kompozytowy 4 w 1	**350**

Rozdzielacz rozprężny

Akcesoria dla jednostek kanałowych Nevo

Rozdzielacz

Model	Opis
Rozdzielacze rozprężne	Rozdzielacz umożliwia podpięcie wielu kanałów doprowadzających lub rozprowadzających powietrze z urządzeń kanałowych Nevo, dodatkowo rozpręża powietrze.

S Y S T E M Y

KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso® jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach - w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność. Natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso® zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 358kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.

8HP - 12HP

14HP - 16HP

18HP - 20HP

22HP

24HP

26HP - 32HP

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW	24HP 67 kW	26HP 73 kW	28HP 78 kW	30HP 84 kW	32HP 89,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC			BLDC+BLDC									

Kombinacja wydajności aż do 128HP

8HP ~ 22HP

24HP ~ 44HP

46HP ~ 66HP

66HP ~ 128HP

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF i RVF-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF V5 z pompą ciepła

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	Sugerowana ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252V5OMM	25,2	●								13
10	RVF-280V5OMM	28,0		●							16
12	RVF-335V5OMM	33,5			●						16
14	RVF-400V5OMM	40,0				●					20
16	RVF-450V5OMM	45,0					●				20
18	RVF-500V5OMM	50,0						●			20
20	RVF-560V5OMM	56,0							●		24
22	RVF-615V5OMM	61,5								●	24
24	RVF-670V5OMM	67,0			●●						28
26	RVF-730V5OMM	73,0		●			●				28
28	RVF-785V5OMM	78,0		●				●			28
30	RVF-835V5OMM	84,0			●			●			32
32	RVF-900V5OMM	89,5		●						●	32
34	RVF-950V5OMM	95,0			●					●	36
36	RVF-1000V5OMM	101,0					●		●		36
38	RVF-1065V5OMM	106,5					●			●	36
40	RVF-1115V5OMM	112,0						●		●	42
42	RVF-1175V5OMM	117,5							●	●	42
44	RVF-1230V5OMM	123,0								●●	42
46	RVF-1285V5OMM	129,0			●●					●	48
48	RVF-1350V5OMM	134,5		●			●			●	48
50	RVF-1400V5OMM	140,0			●		●			●	54
52	RVF-1450V5OMM	145,5			●			●		●	54
54	RVF-1515V5OMM	151,0		●						●●	54
56	RVF-1565V5OMM	156,5			●					●●	58
58	RVF-1615V5OMM	162,5				●				●●	58
60	RVF-1680V5OMM	168,0					●			●●	58
62	RVF-1730V5OMM	173,0						●		●●	64
64	RVF-1790V5OMM	179,0							●	●●	64
66	RVF-1845V5OMM	184,5								●●●	64
68	RVF-1900V5OMM	190,5			●●					●●	64
70	RVF-1950V5OMM	196,0		●			●			●●	64
72	RVF-2000V5OMM	201,5			●		●			●●	64
74	RVF-2065V5OMM	207,0			●			●		●●	64
76	RVF-2130V5OMM	212,5		●						●●●	64
78	RVF-2180V5OMM	218,0			●					●●●	64
80	RVF-2230V5OMM	223,0				●				●●●	64
82	RVF-2295V5OMM	229,5					●			●●●	64
84	RVF-2345V5OMM	234,5						●		●●●	64
86	RVF-2405V5OMM	240,5							●	●●●	64
88	RVF-2460V5OMM	246,0								●●●	64

Pojedyncze moduły można dowolnie łączyć w celu uzyskania większej jednostki. Zalecana maksymalna wydajność pojedynczego systemu wynosi 96HP. Maksymalna wydajność pojedynczego systemu może wynosić do 128HP.
Powyższa tabela konfiguracji do 88HP służy wyłącznie do celów informacyjnych.

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF i RVF-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

S Y S T E M Y

KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF V3 Rotenso® z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Urządzenia RVF Rotenso® są idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych obiektów komercyjnych oraz przemysłowych. Możliwość modułowego łączenia jednostek zewnętrznych do mocy 246 kW oraz podłączenia aż 64 jednostek wewnętrznych, pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na chłód nawet najbardziej wymagającego budynku.

Szeroki typoszereg urządzeń wewnętrznych oraz doskonałe parametry agregatów zewnętrznych gwarantują dużą elastyczność podczas projektowania systemu RVF. Imponująca, maksymalna długość instalacji pozwala na swobodne jej poprowadzenie.

Dzięki zastosowaniu w pełni inverterowej technologii, możliwa jest wysokoefektywna praca przy maksymalnie niskim poborze prądu, co bezpośrednio przekłada się na zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych.

8HP - 10HP

12HP - 14HP

16HP - 18HP

20HP - 22HP

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 88HP

8HP ~ 22HP

24HP ~ 44HP

46HP ~ 66HP

68HP ~ 88HP

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF i RVF-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF V3 z pompą ciepła

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252V3OMM	25,2	●								13
10	RVF-280V3OMM	28,0		●							16
12	RVF-335V3OMM	33,5			●						16
14	RVF-400V3OMM	40,0				●					20
16	RVF-450V3OMM	45,0					●				20
18	RVF-500V3OMM	50,0						●			20
20	RVF-560V3OMM	56,0							●		24
22	RVF-615V3OMM	61,5								●	24
24	RVF-680V3OMM	67,0			●●						28
26	RVF-730V3OMM	73,0		●			●				28
28	RVF-785V3OMM	78,5		●				●			28
30	RVF-850V3OMM	83,5		●					●		32
32	RVF-900V3OMM	90,0		●						●	32
34	RVF-960V3OMM	95,0			●					●	36
36	RVF-1010V3OMM	100,0					●		●		36
38	RVF-1065V3OMM	106,5					●			●	36
40	RVF-1130V3OMM	111,5							●●		42
42	RVF-1180V3OMM	117,5							●	●	42
44	RVF-1235V3OMM	123,0								●●	42
46	RVF-1300V3OMM	128,5		●			●		●		48
48	RVF-1350V3OMM	135,0		●			●			●	48
50	RVF-1432V3OMM	140,0		●					●●		54
52	RVF-1460V3OMM	145,0		●					●	●	54
54	RVF-1515V3OMM	151,5		●						●●	54
56	RVF-1580V3OMM	156,5			●					●●	58
58	RVF-1630V3OMM	161,5					●		●	●	58
60	RVF-1685V3OMM	168,0					●			●●	58
62	RVF-1750V3OMM	173,0						●		●●	64
64	RVF-1800V3OMM	179,0							●	●●	64
66	RVF-1835V3OMM	184,5								●●●	64
68	RVF-1900V3OMM	190,0		●			●		●	●	64
70	RVF-1950V3OMM	195,0		●			●			●●	64
72	RVF-2000V3OMM	200,0		●					●●	●	64
74	RVF-2070V3OMM	206,5		●					●	●●	64
76	RVF-2125V3OMM	213,0		●						●●●	64
78	RVF-2180V3OMM	218,0			●					●●●	64
80	RVF-2240V3OMM	223,0					●		●	●●	64
82	RVF-2295V3OMM	229,5					●			●●●	64
84	RVF-2345V3OMM	234,5						●		●●●	64
86	RVF-2405V3OMM	240,5							●	●●●	64
88	RVF-2460V3OMM	246,0								●●●●	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF i RVF-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

S Y S T E M Y
KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskim ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 6 HP do 16 HP, które możemy łączyć aż do wartości 64 HP.
Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.

	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP
Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 64HP

8HP ~ 16HP

18HP ~ 32HP

34HP ~ 48HP

50HP ~ 64HP

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła

RVF-HRBOX02

RVF-HRBOX04

RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR i miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

RVF-HR z odzyskiem ciepła

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252HRV1OMM	25,2	●					13
10	RVF-280HRV1OMM	28,0		●				16
12	RVF-335HRV1OMM	33,5			●			20
14	RVF-400HRV1OMM	40,0				●		23
16	RVF-450HRV1OMM	45,0					●	26
18	RVF-532HRV1OMM	53,2	●	●				29
20	RVF-560HRV1OMM	56,0		●●				33
22	RVF-615HRV1OMM	61,5		●	●			36
24	RVF-680HRV1OMM	68,0		●		●		39
26	RVF-730HRV1OMM	73,0		●			●	43
28	RVF-800HRV1OMM	80,0				●●		46
30	RVF-850HRV1OMM	85,0				●	●	50
32	RVF-900HRV1OMM	90,0					●●	53
34	RVF-960HRV1OMM	96,0		●●		●		56
36	RVF-1010HRV1OMM	101,0		●●			●	59
38	RVF-1065HRV1OMM	106,5		●	●		●	63
40	RVF-1130HRV1OMM	113,0		●		●	●	64
42	RVF-1200HRV1OMM	120,0				●●●		64
44	RVF-1250HRV1OMM	125,0				●●	●	64
46	RVF-1300HRV1OMM	130,0				●	●●	64
48	RVF-1350HRV1OMM	135,0					●●●	64
50	RVF-1432HRV1OMM	143,2	●	●			●●	64
52	RVF-1460HRV1OMM	146,0		●●			●●	64
54	RVF-1515HRV1OMM	151,5		●	●		●●	64
56	RVF-1580HRV1OMM	158,0		●		●	●●	64
58	RVF-1650HRV1OMM	163,0				●●●	●	64
60	RVF-1700HRV1OMM	170,0				●●	●●	64
62	RVF-1750HRV1OMM	175,0				●	●●●	64
64	RVF-1800HRV1OMM	180,0					●●●●	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR i miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

SYSTEMY KLIMATYZACJI miniRVF

miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy miniRVF V5 Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 3,5HP do 12HP pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF.
Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.

	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Sprężarka	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Silnik wentylatora	6	6	7	8

miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy Mini RVF Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 4 HP do 12 HP pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF.
Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m / 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.

	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW	18,0 kW	22,4 kW
Wydajność	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW	18,0 kW	22,4 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9	10

miniRVF V-Stage z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

miniRVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.
Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inverterowymi, umożliwiając osiągnięcie doskonałej efektywności.
miniRVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.

	 10,0 kW	 12,5 kW	 16,0 kW
Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Sprężarka	BLDC	BLDC	BLDC
Silnik wentylatora	5	8	9

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR i miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF[VRF] i RVF[VRF]-HR

Typ urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																				
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0
Ścienne	AC		●	●	●	●	●	●															
	DC		●	●	●	●	●	●	●														
Przypodłogowo podsufitowe	AC					●		●	●	●		●			●		●						
	DC					●	●	●	●	●		●			●		●						
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		●	●	●	●																	
Kasetonowe 4-stronne (950x950)	AC						●	●	●	●	●	●		●	●		●						
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						●	●	●	●	●	●		●	●		●						
Kasetonowe 2-stronne	AC					●	●	●															
Kasetonowe 1-stronne	AC		●	●	●	●	●	●															
Kanałowe niskiego sprężu	DC		●	●	●	●	●	●															
Kanałowe średniego sprężu	AC							●		●	●		●			●							
	DC							●	●	●	●		●			●							
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							●	●	●													
	AC										●		●			●							
	AC																	●		●	●		
Kanałowe świeże powietrze	AC														●								
	AC																		●		●		
	AC																					●	●

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR i miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF^{VRF} i RVF^{VRF}-HR

Model	Opis
RVF-RC3	Sterownik bezprzewodowy
RVF-RC4	
RVF-WC3	Sterownik przewodowy
RVF-GWC3	Sterownik centralny
RVF-TSCC	Sterownik centralny, dotykowy
RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny
RVF-BMSMB3	Bramki systemu BMS
RVF-BMSBN3	
RVF-WiFi	Zdalne sterowanie smart WiFi
RVF-NCS	Kontrola sieciowa RVF-NET
RVF-NCG	

Model	Opis
RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU
RVF-AH8-12	
RVF-AH18-22	
RVF-AH28-32	
RVF-AHDC4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC
RVF-AHDC8-12	
RVF-AHDC18-22	
RVF-AHDC28-32	
RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR i miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Notatki

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

www.rotenso.com / info@rotenso.com

ROTENSO®
Live better

SYSTEMY KLIMATYZACJI

2020/2021

ROTENSO®
Live better

CENNIK

ceny na dzień 13.07.2020

• Klimatyzatory • Systemy RVF
• Agregaty skraplające • Oczyszczacze
• Osuszacze