
ROTENSO®
Live better



Cennik

Systemy klimatyzacji 2022

Ceny na dzień 15.02.2022

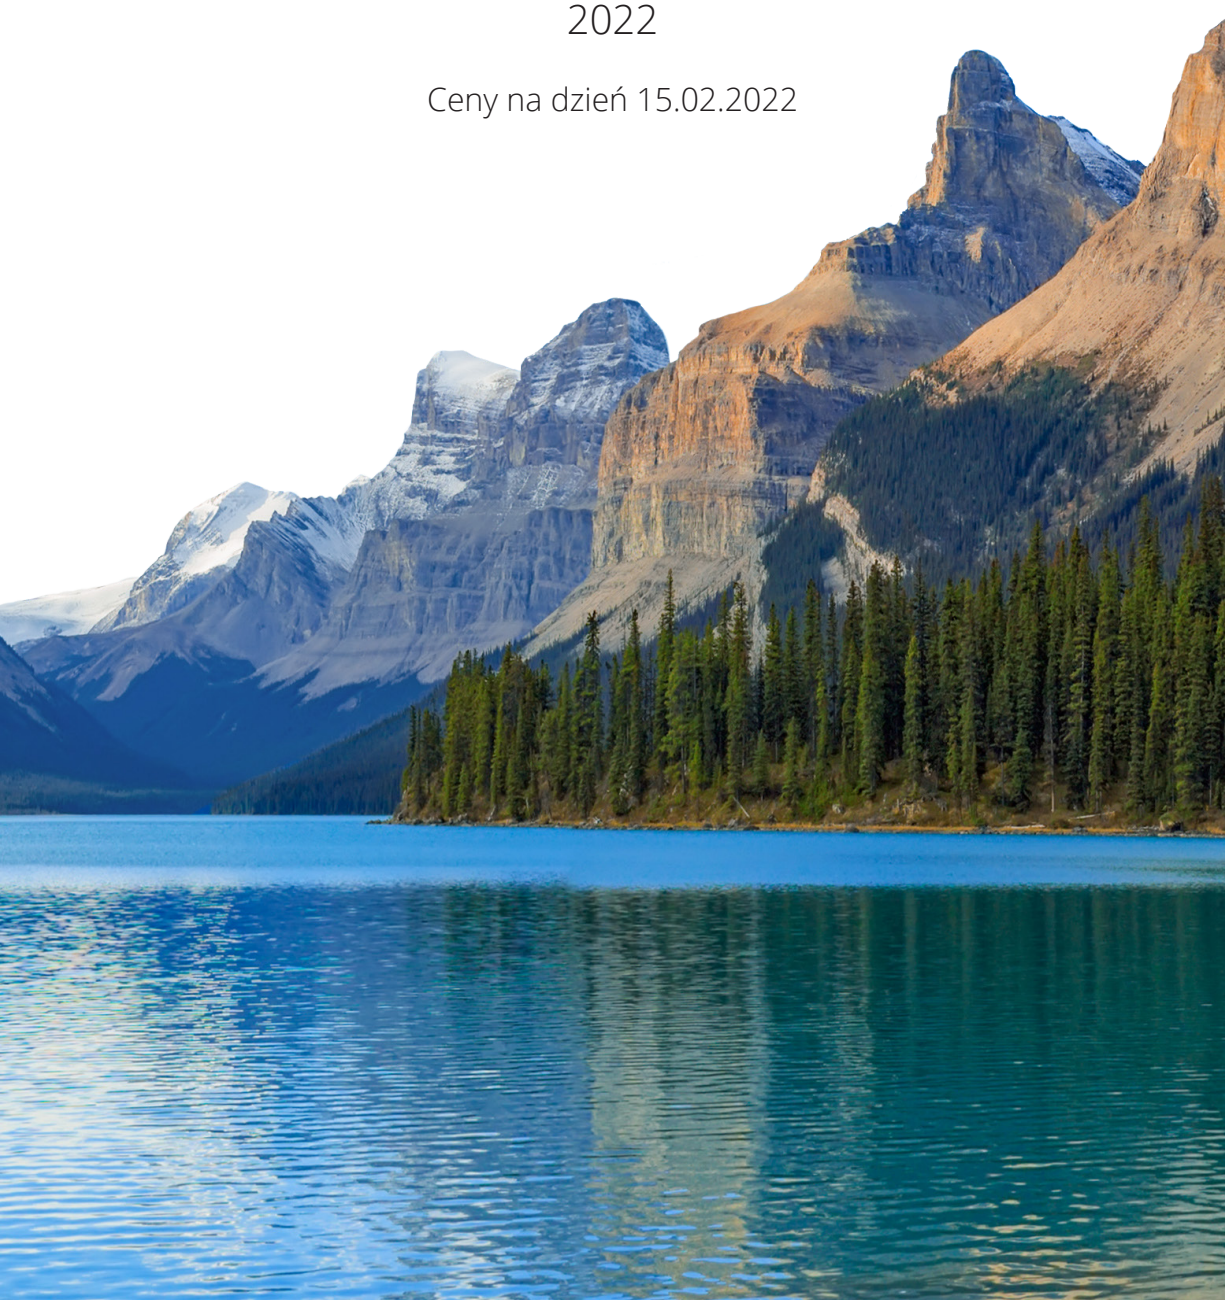

O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.

Ogólnopolska sieć serwisowa

Kompletna gama produktów dopasowana do Twoich potrzeb

Wyjątkowa niezawodność

5 lat gwarancji

(Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej)

Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkowania dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.

Dajemy Ci wszystko - maksymalnie wyposażone produkty dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP 5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej SCOP - nawet do 5,30

Niezwykle ciche urządzenia - wysokiej klasy nowoczesna technologia zadba o Twój komfort

Steruj zdalnie swoim systemem za pomocą aplikacji i modułu WiFi SMART

-30°C

Bądź pewien pracy urządzenia w ekstremalnych temperaturach - nawet do -30°C

Oddychaj zdrowo - zaawansowany, wielostopniowy system oczyszczania i filtracji powietrza



Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko.
Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1 SINGLE

1:2 DUAL

1:X MULTI








1:X 1:2 1:1

Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator.
Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnątrz.

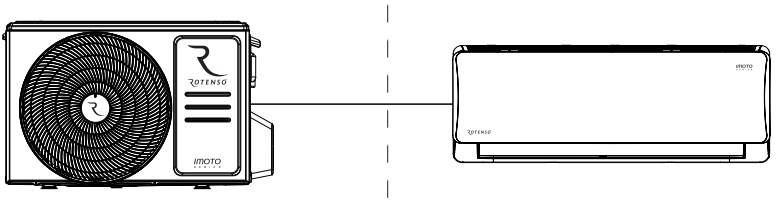




Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Klimatyzatory ścienne							
Mirai	M35Xi	M35Xo	3,5	●		●	
Versu Mirror	VM26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
	VM35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
	V50Vi	V50Vo	5,3	●			
Versu Silver	VS26Wi	VS26Wo	2,6	●		●	
	VS26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
	VS35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Versu Gold	VG26Wi	VG26Wo	2,6	●		●	
	VG26Xi	VO26Xo	2,6	●		●	
	VG35Xi	VO35Xo	3,5	●		●	
Revio	RO26Xi	RO26Xo	2,7	●		●	
	RO35Xi	RO35Xo	3,5	●		●	
	RO50Xi	RO50Xo	5,3	●		●	
	RO70Xi	RO70Xo	7,3	●		●	
Teta	TA35Xi	TA35Xo	3,5	●			
	TA50Xi	TA50Xo	5,1	●			
Elis	E26Wi	E26Wo	2,6	●			
	E26Xi	E26Xo	2,6	●			
	E35Xi	E35Xo	3,4	●			
	E50Xi	E50Xo	5,1	●			
Elis Silver	ES35Xi	ES35Xo	3,4	●			
Imoto	I26Xi	I26Xo	2,6	●		●	
	I35Xi	I35Xo	3,5	●		●	
	I50Xi	I50Xo	5,3	●		●	
	I70Xi	I70Xo	7,3	●		●	
Ukura	U26Xi	U26Xo	2,6	●			
	U35Xi	U35Xo	3,5	●			
	U50Xi	U50Xo	5,3	●			
	U70Wi	U70Wo	7,0	●			
	U70Xi	U70Xo	7,0	●			
Roni	R26Xi	R26Xo	2,6	●			
	R35Xi	R35Xo	3,4	●			
	R50Wi	R50Wo	5,1	●			
	R70Wi	R70Wo	6,8	●			


Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Klimatyzatory kasetonowe							
Tenji	T35Xi	UO35Xo	3,5	●		●	
	T50Xi	UO50Xo	5,3	●		●	
	T70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●	
	T90Wi	T90Wo	8,8	●			
	T90Xi	UO90Xo	8,8	●	●		
	T100Xi	UO100Xo	10,5	●			
	T120Wi	T120Wo	12,1	●			
	T120Xi	UO120Xo	12,1	●			
	T140Wi	T140Wo	14,0	●			
	T140Xi	UO140Xo	14,0	●			
	T160Wi	T160Wo	15,5	●			
	T160Xi	UO160Xo	15,5	●			
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe							
Jato	J50Wi	J50Wo	5,3	●			
	J50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	
	J70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●	
	J90Wi	J90Wo	8,8	●			
	J100Wi	J100Wo	10,5	●			
	J100Xi	UO100Xo	10,5	●			
	J120Wi	J120Wo	11,7	●			
	J140Wi	J140Wi	14,0	●			
	J140Xi	UO140Xo	14,0	●			
	J160Xi	UO160Xo	15,8	●			
Klimatyzatory kanałowe							
Nevo	N35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●	
	N50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	
	N70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●	
	N90Wi	N90Wo	8,8	●			
	N90Xi	UO90Xo	8,8	●	●		
	N100Wi	N100Wo	10,5	●			
	N100Xi	UO100Xo	10,5	●			
	N120Wi	N120Wo	12,3	●			
	N120Xi	UO120Xo	12,3	●			
	N140Xi	UO140Xo	14,0	●			
	N160Xi	UO160Xo	15,3	●			
Klimatyzatory konsolowe							
Aneru	AN35Xi	AN35Xo	3,5	●			
	AN50Xi	AN50Xo	5,1	●			

Kompatybilność W i X:
Brak możliwości łączenia jednostek wewnętrznych serii W z jednostkami zewnętrznymi UNICO serii X: 7kW - 16kW
Możliwość łączenia jednostek wewnętrznych serii W z jednostkami zewnętrznymi UNICO serii X: 3,5kW - 5kW

Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.
Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.
Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz.
Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

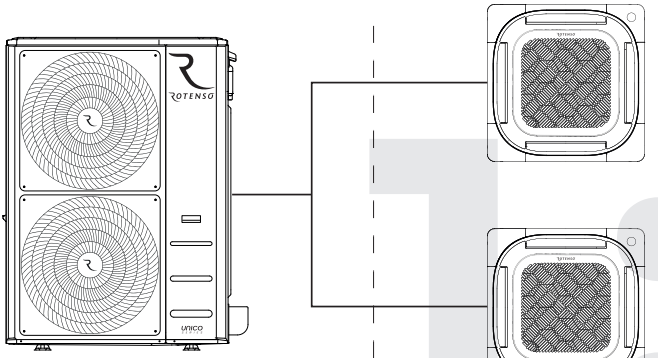

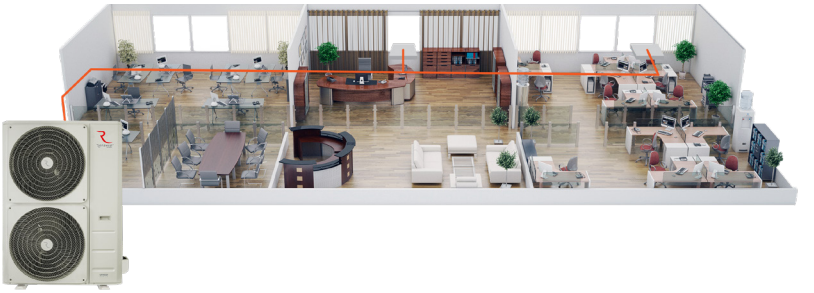


Nazwa	Jedn. wewn. (1)	Jedn. wewn. (2)	Jedn. zewn	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	1:2 DUAL
Klimatyzatory kasetonowe					
Tenji	T70Xi	T70Xi	UO140Xo	14,0	●
	T90Xi	T90Xi	UO160Xo	15,5	●
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe					
Jato	J50Xi	J50Xi	UO100Xo	10,5	●
	J70Xi	J70Xi	UO140Xo	14,0	●
Klimatyzatory kanałowe					
Nevo	N35Xi	N35Xi	UO70Xo	7,0	●
	N50Xi	N50Xi	UO100Xo	10,5	●
	N70Xi	N70Xi	UO140Xo	14,0	●
	N90Xi	N90Xi	UO160Xo	15,5	●


Szczegółowe informacje na stronie 56 cennika.

Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO do 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie, każda niezależenie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może jednocześnie grzać lub chłodzić.
Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO serii X, z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz.
Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

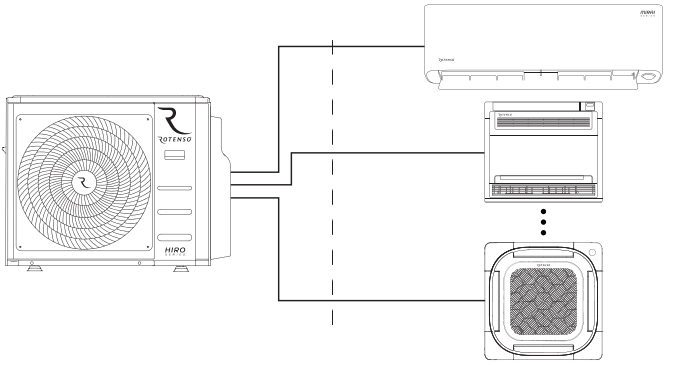



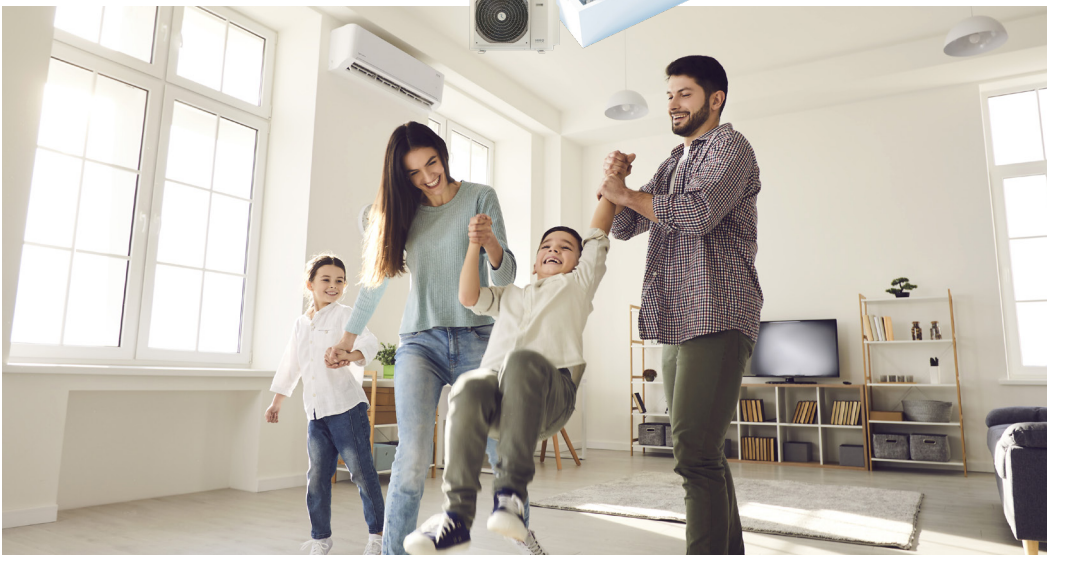

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Mirai	M35Xi	-	3,5	●		●	
Versu Mirror	VM26Xi	-	2,6	●		●	
	VM35Xi	-	3,5	●		●	
Versu Silver	VS26Wi	-	2,6	●		●	
	VS26Xi	-	2,6	●		●	
	VS35Wi	-	3,5	●		●	
	VS35Xi	-	3,5	●		●	
Versu Gold	VG26Wi	-	2,6	●		●	
	VG26Xi	-	2,6	●		●	
	VG35Wi	-	3,5	●		●	
	VG35Xi	-	3,5	●		●	
Revio	RO26Xi	-	2,7	●		●	
	RO35Xi	-	3,5	●		●	
	RO50Xi	-	5,3	●		●	
	RO70Xi	-	7,3	●		●	
Imoto	I21Xi	-	2,1			●	
	I26Wm	-	2,7			●	
	I26Xi	-	2,7	●		●	
	I35Xi	-	3,5	●		●	
	I50Wm	-	5,3			●	
	I50Xi	-	5,3	●		●	
	I70Wm	-	7,3			●	
	I70Xi	-	7,3	●		●	
Klimatyzatory kasetonowe							
Tenji	T21Wm	-	2,1			●	
	T21Xi	-	2,1			●	
	T26Wm	-	2,6			●	
	T26Xi	-	2,6			●	
	T35Wm	-	3,5			●	
	T35Xi	-	3,5	●		●	
	T50Xi	-	5,3	●		●	
	T70Xi	-	7,0	●	●	●	
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe							
Jato	J50Xi	-	5,3	●	●	●	
	J70Xi	-	7,0	●	●	●	
Klimatyzatory kanałowe							
Nevo	N21Xi	-	2,1			●	
	N26Xi	-	2,6			●	
	N35Xi	-	3,5	●	●	●	
	N50Xi	-	5,3	●	●	●	
	N70Xi	-	7,0	●	●	●	

Rozwiązanie SOLO 0:1

Klimatyzacja za pomocą jednego urządzenia jest odpowiedzią na potrzebę chwili. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy nie możesz czekać na firmę instalacyjną, a także ratunkiem, gdy wspólnota mieszkaniowa lub zarząd budynku nie wyrażają zgody na montaż agregatu zewnętrznego na elewacji.

Rozwiązanie zapewni Ci natychmiastowy komfort w upalne dni, a klimatyzator będziesz mógł zabrać ze sobą wszędzie.







Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI	0:1 SOLO
Klimatyzatory chłodzące							
Orta	O26X	-	2,6				●
Giru	G26X	-	2,6				●
	G35X	-	3,5				●
Klimatyzatory chłodząco-grzejące							
Zico	Z35X	-	3,5				●

Mirai

Ścienne, seria X



3,5 kW



MOKE

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania: A+++

SEER 9,0 SCOP 5,3

Grzanie przy -30°C(1): -30°C

Funkcja SMART Eye

Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C: 12°C

Wbudowany pakiet zimowy

Super Jonizator iAIR

Tryb ECO eMOTO: ECO

WiFi w zestawie

Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	M35Xi M35Xo	1 999 4 400	**6 399**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Mirror

Ścienne, seria X



2,6 - 5,3 kW



ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(4): A++

SEER 8,6 SCOP 4,6 (4)

Grzanie przy -22°C(3): -22°C

Czujnik zmierzchu

Nawiew 4D eMOTO: 4D

Luksusowy panel frontowy

Super Jonizator iAIR

WiFi w zestawie

Wbudowany pakiet zimowy

Tryb ECO eMOTO(2): ECO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VM26Xi VO26Xo	1 499 2 950	**4 449**
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VM35Xi VO35Xo	1 599 3 000	**4 599**
Versu Mirror 5,3 kW(1)	5,3 / 5,6	A++ / A+	V50Vi V50Vo	1 550 4 199	**5 749**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Model z czynnikiem R410A
2. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji
3. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
4. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Versu Silver
Ścienne


2,6 kW


MAZE

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,7 SCOP 4,0 | Grzanie przy -20°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VS26Wi VS26Wo	1 199 2 300	**3 499**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

Versu Silver
Ścienne, seria X


2,6 - 3,5 kW


ANZU

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 8,6 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VS26Xi VO26Xo	1 499 2 950	**4 449**
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VS35Xi VO35Xo	1 599 3 000	**4 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Versu Gold

Ścienne



2,6 kW



MAZE

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,7 SCOP 4,0 | Grzanie przy -20°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VG26Wi VG26Wo	1 199 2 300	**3 499**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

Versu Gold

Ścienne, seria X



2,6 - 3,5 kW



ANZU

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania | SEER 8,6 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -22°C[2] | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO[3]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VG26Xi VO26Xo	1 499 2 950	**4 449**
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VG35Xi VO35Xo	1 599 3 000	**4 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Revio

Ścienne, seria X



2,7 - 7,3 kW



DEFO

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1] | SEER 8,6 SCOP 4,6 [1] | Grzanie przy -25°C[2] | ECO Eye | Nawiew 4D eMOTO | REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	A+++ / A++	RO26Xi RO26Xo	1 249 2 500	**3 749**
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,3	A+++ / A++	RO35Xi RO35Xo	1 299 2 550	**3 849**
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,6	A+++ / A+	RO50Xi RO50Xo	1 949 3 950	**5 899**
Revio 7,3 kW	7,3 / 7,6	A+++ / A+	RO70Xi RO70Xo	2 449 4 850	**7 299**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH



Teta
Ścienne, seria X



3,5 kW



GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania	SEER 6,1 SCOP 4,0	Grzanie przy -25°C	Nawiew 4D eMOTO	Matowa obudowa	Super Jonizator Bipolarny iAIR	11 etapów oczyszczania powietrza	LED UV	WiFi w zestawie	Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	TA35Xi TA35Xo	1 052 2 497	**3 549**
Teta 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	TA50Xi TA50Xo	1 549 3 600	**5 149**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

NOWOŚĆ

Elis Silver
Ścienne, seria X



3,4 kW



GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania	SEER 6,1 SCOP 4,0 (1)	Grzanie przy -20°C	Nawiew 4D eMOTO	Luksusowy panel frontowy	Antykorozyjne pozłacane lamele	WiFi w zestawie	7 filtrów	9 etapów oczyszczania powietrza

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Elis Silver 3,4 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	ES35Xi ES35Xo	799 1 900	**2 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

Elis
Ścienne



2,6 kW



DAGA

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,6 SCOP 4,0 | Grzanie przy -20°C | Luksusowy panel frontowy | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja WiFi[1]

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,8	A++ / A+	E26Wi E26Wo	667 1 604	**2 271**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Elis
Ścienne, seria X



2,6 - 5,1 kW



DAGA

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,6 SCOP 4,0 [1] | Grzanie przy -20°C | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Antykorozyjne pozłacane lamele | WiFi w zestawie | 7 filtrów | 9 etapów oczyszczania powietrza


Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,8	A++ / A+	E26Xi E26Xo	764 1 835	**2 599**
Elis 3,3 kW	3,3 / 3,4	A++ / A+	E35Xi E35Xo	799 1 900	**2 699**
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,2	A++ / A+	E50Xi E50Xo	1 192 3 007	**4 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Imoto

Ścienne, seria X



2,6 - 7,3 kW



ANZU

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)

SEER 9,3 SCOP 4,6 (1)

Grzanie przy -22°C (2)

3 filtry

Nawiew 4D eMOTO

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Antykorozyjne pozłacane lamele

WiFi w zestawie

Wbudowany pakiet zimowy

Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	I26Xi I26Xo	999 2 150	**3 149**
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	I35Xi I35Xo	1 049 2 290	**3 339**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	I50Xi I50Xo	1 449 3 500	**4 949**
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,5	A++ / A+	I70Xi I70Xo	1 799 4 200	**5 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Ukura
Ścienne


7,0 kW


MAZE

1:1 SINGLE


Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Grzanie przy -15°C | Filtr Cold Nano | 1W tryb czuwania | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | Opcja WiFi(1)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Wi U70Wo	1 240 3 109	**4 349**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Ukura
Ścienne, seria X


2,6 - 7,0 kW


ANZU

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 7,4 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -20°C | 3 filtry | Nawiew 4D eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | WiFi w zestawie | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi U26Xo	730 1 799	**2 529**
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi U35Xo	783 1 846	**2 629**
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi U50Xo	1 159 2 890	**4 049**
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi U70Xo	1 786 3 463	**5 249**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Roni
Ścienne, seria X R14[1]



2,6 kW



DAGA

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,6 SCOP 4,0 | Grzanie przy -20°C | 7 filtrów | 8 etapów oczyszczania powietrza | Nawiew 4D eMOTO | WiFi w zestawie | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,7	A++ / A+	R26Xi R26Xo	649 1 550	**2 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Roni R14 do wyczerpania stanów magazynowych

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Roni
Ścienne, seria X R15



2,6 - 6,8 kW



GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,3 SCOP 4,0 [1] | Grzanie przy -20°C | 7 filtrów | 8 etapów oczyszczania powietrza | Nawiew 4D eMOTO | WiFi w zestawie | Antykorozyjne pozłacane lamele

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,6	A++ / A+	R26Xi R26Xo	649 1 550	**2 199**
Roni 3,3 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	R35Xi R35Xo	695 1 604	**2 299**
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	R50Xi R50Xo	1 134 2 565	**3 699**
Roni 6,8 kW	6,8 / 6,9	A++ / A+	R70Xi R70Xo	1 405 3 394	**4 799**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Orta

Jednostka przenośna, seria X
chłodząca



2,6 kW



PAKO

Klasa energetyczna chłodzenia	EER 2,6	Super cicha praca, tylko 43dB	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Antykorozyjne pozłacane lamele	Opcja dodatkowych filtrów	Programator czasowy	Automatyczne odparowanie	WiFi w zestawie	Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Orta 2,6 kW	2,6 / -	A / -	O26X	**2 099**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe

3 LATA GWARANCJI ATEST PZH

Zico

Jednostka przenośna, seria X
chłodząco-grzejąca



3,5 kW



PAKO

Klasa energetyczna grzania	EER 2,6	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Antykorozyjne pozłacane lamele	Opcja dodatkowych filtrów	Programator czasowy	Automatyczne odparowanie	Automatyczna żaluzja	WiFi w zestawie	Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Zico 3,5 kW	3,5 / 2,9	A / A+	Z35X	**1 999**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe

3 LATA GWARANCJI ATEST PZH

Giru

Jednostka przenośna,
chłodząca



2,7 kW



MAZE

Klasa energetyczna chłodzenia	EER 2,8 (1)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Antykorozyjne pozłacane lamele	Opcja dodatkowych filtrów	Programator czasowy	Automatyczne odparowanie	Automatyczna żaluzja
A	EER						

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Giru 2,7 kW	2,7 / -	A / -	G26W	**1 649**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

3 LATA GWARANCJI ATEST PZH

Giru

Jednostka przenośna, seria X
chłodząca



2,7 - 3,5 kW



PAKO

Klasa energetyczna chłodzenia	EER 2,6 (1)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Antykorozyjne pozłacane lamele	Opcja dodatkowych filtrów	Programator czasowy	Automatyczne odparowanie	Automatyczna żaluzja	WiFi w zestawie	Super Jonizator iAIR
A	EER								

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Giru 2,7 kW	2,7 / -	A / -	G26X	**1 649**
Giru 3,5 kW	3,5 / -	A / -	G35X	**1 849**

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

3 LATA GWARANCJI ATEST PZH

Aero

Oczyszczacz powietrza



A60W


Filtr biologiczny Zeolite iAIR


Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir


Filtr Cold Nano iAIR


Filtr z aktywnym węglem iAIR


Super Jonizator iAIR


Filtr antybakteryjny EPA iAIR


Funkcja SMART WiFi


Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
A60W	10 - 120	600	**1 749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

Qube

Oczyszczacz powietrza



Q35W



REVO


Funkcja nawilżacza powietrza


Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir


Filtr wodny H2O piuR iAir


Super Jonizator iAIR


Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV


Funkcja SMART WiFi


Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Q35W	10 - 85	420	**1 649**

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Ione

Oczyszczacz powietrza



I31W



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr wodny H2O piuR iAir



Filtr Cold Nano iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
I31W	10 - 70	310	**1 049**

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

Piura

Oczyszczacz powietrza



P22V



REVO



Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAir



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
P22V	10 - 60	220	**749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Wint

Oczyszczacz powietrza



W24W



REVO

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
W24W	10 - 50	240	**549**

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Cleo

Oczyszczacz powietrza



C15W

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Programator czasowy | Funkcja snu

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
C15W	4 - 22	218	**349**

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

2 LATA GWARANCJI

Dorai

Osuszacze powietrza, seria X



D16X - D20X



D30X



Wydajność osuszania do 30L/24h



Pojemność zbiornika do 4,7L



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy



WiFi w zestawie[1]



Super Jonizator iAIR[1]

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wydajność osuszania (30°C/80% RH) / (27°C/60% RH) (l/24h)	Pojemność zbiornika (l)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
D16X	29 - 44	16 / 9	3,0	**769**
D20X	37 - 52	20 / 10	3,0	**799**
D30X	58 - 73	30 / 16	4,7	**949**

1. Funkcja dostępna w modelu D16X i D20X

2 LATA GWARANCJI



Tenji
Kasetonowe



8,8 - 15,5 kW



MAZE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 6,5 SCOP 4,0 (1)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Opcja doprowadzenia świeżego powietrza	Nawiew powietrza 4-stronny	Wbudowana pompka skroplin	Grzanie przy -15°C	Opcja dodatkowych filtrów
A+	SEER SCOP		8°C					-15°C	

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,7	A++ / A	T90Wi T90Wo TSCW2p	2 099 5 450 550	**8 099**
Tenji 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	T100Wi T100Wo TSCW2p	3 599 6 900 550	**11 049**
Tenji 15,5 kW	15,5 / 18,2	A++ / A+	T160Wi T160Wo TSCW2p	4 299 9 200 550	**14 049**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH



Tenji

Kasetonowe, seria X



ANZU



3,5 - 5,3 kW



7,0 - 15,5 kW



SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania

SEER 6,6 SCOP 4,1 (3)

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Antykorozyjne pozłacane lamele

Opcja doprowadzenia świeżego powietrza(2)

Nawiew powietrza 4-stronny(1)

Wbudowana pompka skroplin

Grzanie przy -20°C

Opcja dodatkowych filtrów

Indywidualne sterowanie żaluzjami(2)

Nawiew powietrza 360°(2)

Stylowy pilot bezprzewodowy

Wbudowany pakiet zimowy

WiFi w zestawie(2)

Wbudowany wyświetlacz LCD(2)

Czujnik pomiaru wilgotności(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,4	A++ / A+	T35Xi UO35Xo TCCX2p	1 849 3 800 250	**5 899**
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	T50Xi UO50Xo TCCX2p	2 049 4 400 250	**6 699**
Tenji 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	T70Xi UO70Xo TSCX2p	2 449 5 400 550	**8 399**
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	T90Xi UO90Xo TSCX2p	2 649 6 650 550	**9 849**
Tenji 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	T100Xi UO100Xo TSCX2p	3 749 8 700 550	**12 999**
Tenji 12,1 kW	12,1 / 13,5	A++ / A+	T120Xi UO120Xo TSCX2p	3 649 9 800 550	**13 999**
Tenji 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	T140Xi UO140Xo TSCX2p	4 449 10 900 550	**15 899**
Tenji 15,5 kW	15,5 / 18,2	A++ / A+	T160Xi UO160Xo TSCX2p	4 649 11 700 550	**16 899**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Funkcja dostępna w modelach: T35Xi-50Xi
2. Funkcja dostępna w modelach: T70Xi-160Xi
3. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

ATEST PZH

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe



5,3 - 14,0 kW



MAZE

1:1 SINGLE 1:2 DUAL

Klasa energetyczna grzania(1)

SEER 6,5 SCOP 4,0 (1)

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Antykorozyjne pozłacane lamele

Montaż w pionie i poziomie

Opcja dodatkowych filtrów

Grzanie przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Wi J50Wo	1 499 3 900	**5 399**
Jato 8,8 kW	8,8 / 9,8	A++ / A	J90Wi J90Wo	2 699 6 300	**8 999**
Jato 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	J100Wi J100Wo	3 299 7 900	**11 199**
Jato 11,7 kW	11,7 / 12,9	A++ / A	J120Wi J120Wo	3 699 8 500	**12 199**
Jato 14,0 kW	14,0 / 16,2	A++ / A+	J140Wi J140Wo	3 999 9 500	**13 499**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH



Jato

Przypodłogowo-podsufitowe,
seria X



5,3 - 15,8 kW



SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania	SEER 6,4 SCOP 4,1 (1)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Montaż w pionie i poziomie	Opcja dodatkowych filtrów	Grzanie przy -20°C	Stylowy pilot bezprzewodowy	Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Xi UO50Xo	2 199 4 400	**6 599**
Jato 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	J70Xi UO70Xo	2 999 5 400	**8 399**
Jato 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	J100Xi UO100Xo	4 699 8 700	**13 399**
Jato 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	J140Xi UO140Xo	5 099 10 900	**15 999**
Jato 15,8 kW	15,8 / 18,2	A++ / A+	J160Xi UO160Xo	5 099 11 700	**16 799**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH



Nevo
Kanałowe


8,8 - 14,0 kW


SAVA

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania	SEER 6,5 SCOP 4,0 (1)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Stylowy sterownik przewodowy	ESP do 160Pa	Opcja dodatkowych filtrów	Grzanie przy -15°C
A+	SEER SCOP		8°C					-15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Wi N90Wo	2 799 6 700	**9 499**
Nevo 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	N100Wi N100Wo	3 499 8 100	**11 599**
Nevo 12,3 kW	12,3 / 13,5	A++ / A+	N120Wi N120Wo	3 899 8 800	**12 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH



1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE



3,5 - 7,0 kW

Nevo

Kanałowe, seria X



8,8 - 15,3 kW



SAVA

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania	SEER 6,5 SCOP 4,0 (1)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Stylowy sterownik przewodowy	ESP do 160Pa	Opcja dodatkowych filtrów	Grzanie przy -20°C	Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	N35Xi UO35Xo	2 099 3 800	**5 899**
Nevo 5,3 kW	5,3 / 5,9	A++ / A+	N50Xi UO50Xo	2 199 4 400	**6 599**
Nevo 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	N70Xi UO70Xo	2 899 5 400	**8 299**
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Xi UO90Xo	4 349 6 650	**10 999**
Nevo 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	N100Xi UO100Xo	5 099 8 700	**13 799**
Nevo 12,3 kW	12,3 / 13,5	A++ / A+	N120Xi UO120Xo	4 499 9 800	**14 299**
Nevo 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	N140Xi UO140Xo	5 099 10 900	**15 999**
Nevo 15,3 kW	15,3 / 18,2	A++ / A+	N160Xi UO160Xo	5 299 11 700	**16 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH



NOWOŚĆ

Aneru

Konsolowe, seria X



3,5 - 5,1 kW



GOTE

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pozłacane lamele | Opcja dodatkowych filtrów | Grzanie przy -20°C | Stylowy pilot bezprzewodowy | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,9	A++ / A+	AN35Xi AN35Xo	1 199 2 800	**3 999**
Aneru 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	AN50Xi AN50Xo	1 649 3 550	**5 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Unico

Uniwersalne agregaty split z wbudowaną grzałką tacy ociekowej i karteru sprężarki seria X



3,5 - 5,3 kW



7,0 kW



8,8 - 12,1 kW



14,0 - 15,5 kW

Szeroki typoszereg | SEER 7,8 SCOP 4,6 (1) | Antykorozyjne pozłacane lamele | Cicha praca | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy | Komunikacja 1-żyłowa „S" | Unifikacja agregatów serii X

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Unico 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UO35Xo	**3 800**
Unico 5,3 kW			UO50Xo	**4 400**
Unico 7,0 kW			UO70Xo	**5 400**
Unico 8,8 kW			UO90Xo	**6 650**
Unico 10,5 kW			UO100Xo	**8 700**
Unico 12,1 kW			UO120Xo	**9 800**
Unico 14,0 kW			UO140Xo	**10 900**
Unico 15,5 kW			UO160Xo	**11 700**

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi LCAC serii X: Tenji, Nevo, Jato i Aneru
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

Mirai

Multi Split, seria X



3,5 kW



MOKE

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 9,0 SCOP 5,3 [1]	Grzanie przy -20°C[2]	Funkcja SMART Eye	Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C	Wbudowany pakiet zimowy	Super Jonizator iAIR	Tryb ECO eMOTO	WiFi w zestawie	Czujnik pomiaru wilgotności
A+++	SEER SCOP	-20°C		12°C			ECO		

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	M35Xi	**1 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

Versu Mirror

Multi Split ścienne, seria X



2,6 - 3,5 kW



ANZU

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 9,3 SCOP 4,6 [1]	Grzanie przy -20°C[2]	Czujnik zmierzchu	Nawiew 4D eMOTO	Luksusowy panel frontowy	Super Jonizator iAIR	WiFi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Tryb ECO eMOTO[3]
A++	SEER SCOP	-20°C		4D					ECO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	VM26Xi	**1 499**
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	VM35Xi	**1 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

Versu Silver

Multi Split ścienne



2,6 - 3,5 kW



MAZE

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 6,7 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -15°C | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | Opcja WiFi(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	VS26Wi	**1 199**
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

Versu Silver

Multi Split ścienne, seria X



2,6 - 3,5 kW



ANZU

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 9,3 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -20°C(2) | Czujnik zmierzchu | Nawiew 4D eMOTO | Luksusowy panel frontowy | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Tryb ECO eMOTO(3)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	VS26Xi	**1 499**
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Xi	**1 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

Versu Gold

Multi Split ścienne



2,6 - 3,5 kW



MAZE

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 6,7 SCOP 4,0 [1]	Grzanie przy -15°C	Czujnik zmierzchu	Nawiew 4D eMOTO	Luksusowy panel frontowy	Super Jonizator iAIR	Opcja WiFi[2]
A+	SEER SCOP	-15°C		4D			OPCJA

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	VG26Wi	**1 199**
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	VG35Wi	**1 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

Versu Gold

Multi Split ścienne, seria X



2,6 - 3,5 kW



ANZU

1:1 SINGLE 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 9,3 SCOP 4,6 [1]	Grzanie przy -20°C[2]	Czujnik zmierzchu	Nawiew 4D eMOTO	Luksusowy panel frontowy	Super Jonizator iAIR	WiFi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Tryb ECO eMOTO[3]
A++	SEER SCOP	-20°C		4D					ECO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	VG26Xi	**1 499**
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	VG35Xi	**1 599**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

Revio

Multi Split ścienne, seria X



2,7 - 7,3 kW



DEFO

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 8,6 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -20°C(2) | ECO Eye | Nawiew 4D eMOTO | REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż | Super Jonizator iAIR | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	RO26Xi	**1 249**
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,3	RO35Xi	**1 299**
Revio 5,7 kW	5,3 / 5,6	RO50Xi	**1 949**
Revio 7,3 kW(1)	7,3 / 7,6	RO70Xi	**2 449**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH



Imoto
Multi Split ścienne



2,7 - 7,3 kW



MAZE

1:X MULTI


Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 7,1 SCOP 4,0 (1) | Grzanie przy -15°C | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR | Nawiew 4D eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | Opcja WiFi(2) | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,7 kW	2,7 / 2,9	I26Wm	**829**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Wm	**1 199**
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,6	I70Wm	**1 499**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Imoto
Multi Split ścienne



2,1 - 7,3 kW



ANZU

1:1 SINGLE | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 9,3 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -20°C(2) | 3 filtry | Nawiew 4D eMOTO | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | WiFi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,1 kW	2,1 / 2,6	I21Xi	**949**
Imoto 2,7 kW	2,7 / 2,9	I26Xi	**999**
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	I35Xi	**1 049**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Xi	**1 449**
Imoto 7,3 kW(1)	7,3 / 7,5	I70Xi	**1 799**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Tenji

Multi Split kasetonowe



2,1 - 5,3 kW



MAZE

1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 6,6 SCOP 4,1 (1) | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | Nawiew powietrza 4-stronny | Wbudowana pompka skroplin | Grzanie przy -15°C | Opcja dodatkowych filtrów | Opcja WiFi(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Wm TCCW2p	1 190 200	**1 390**
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Wm TCCW2p	1 299 200	**1 499**
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,1	T35Wm TCCW2p	1 399 200	**1 599**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Tenji

Multi Split kasetonowe
seria X



ANZU



2,1 - 5,3 kW



7,0 kW



SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(4) | SEER 6,6 SCOP 4,1 (4) | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Antykorozyjne pożłacane lamele | Opcja doprowadzenia świeżego powietrza(2) | Nawiew powietrza 4-stronny(1) | Wbudowana pompka skroplin | Grzanie przy -20°C | Opcja dodatkowych filtrów

Indywidualne sterowanie żaluzjami(2) | Nawiew powietrza 360° | Stylowy pilot bezprzewodowy | Wbudowany pakiet zimowy | WiFi w zestawie(2) | Wbudowany wyświetlacz LCD(2) | Czujnik pomiaru wilgotności(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Xi TCCX2p	1 499 250	**1 749**
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Xi TCCX2p	1 599 250	**1 849**
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,1	T35Xi TCCX2p	1 849 250	**2 099**
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,4	T50Xi TCCX2p	2 049 250	**2 299**
Tenji 7,0 kW (3)	7,0 / 7,6	T70Xi TSCX2p	2 449 550	**2 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Funkcja dostępna w modelach: T21Xi-50Xi
2. Funkcja dostępna w modelu: T70Xi
3. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")
4. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe
seria X



5,3 - 7,0 kW



SETU

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 6,4 SCOP 4,1 [1]	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Montaż w pionie i poziomie	Opcja dodatkowych filtrów	Grzanie przy -20°C	Stylowy pilot bezprzewodowy	Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	J50Xi	**2 199**
Jato 7,0 kW [2]	7,0 / 7,6	J70Xi	**2 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Nevo

Multi Split kanałowe, seria X



2,1 - 7,0 kW



SAVA

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania[1]	SEER 6,4 SCOP 4,1 [1]	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Stylowy sterownik przewodowy	ESP do 160Pa	Opcja dodatkowych filtrów	Grzanie przy -20°C	Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 2,1 kW	2,1 / 2,3	N21Xi	**1 899**
Nevo 2,6 kW	2,6 / 2,9	N26Xi	**1 999**
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	N35Xi	**2 099**
Nevo 5,3 kW	5,3 / 5,9	N50Xi	**2 199**
Nevo 7,0 kW[2]	7,0 / 7,6	N70Xi	**2 899**

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

Hiro

Multi Agregaty



8,8 - 10,9 kW

1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 6,1 SCOP 4,0 | Szeroki typoszereg | Do 5 jednostek wewnętrznych | Kompaktowe wymiary | Antykorozyjne pozłacane lamele | Tysiące możliwych kombinacji | Cicha praca | Grzanie przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Hiro 10,9 kW	10,9 / 12,0	A++ / A+	4	H100Wm4	**7 999**

5 LAT GWARANCJI



4,1 - 5,3 kW



6,2 - 7,6 kW



8,8- 12,3 kW

1:X MULTI

Hiro

Multi Agregaty, seria X z wbudowaną grzałką karteru + tacy ociekowej

Klasa energetyczna grzania(1) | SEER 7,0 SCOP 4,0 (1) | Szeroki typoszereg | Do 5 jednostek wewnętrznych | Kompaktowe wymiary | Antykorozyjne pozłacane lamele | Tysiące możliwych kombinacji | Cicha praca | Grzanie przy -20°C | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Hiro 4,1 kW	4,1 / 4,8	A++ / A+	2	H40Xm2	**4 099**
Hiro 5,3 kW	5,3 / 6,2	A++ / A+	2	H50Xm2	**4 249**
Hiro 6,2 kW	6,2 / 6,6	A++ / A+	3	H60Xm3	**5 799**
Hiro 7,6 kW	7,9 / 8,2	A++ / A+	3	H70Xm3	**6 399**
Hiro 8,8 kW	8,8 / 9,1	A++ / A+	4	H80Xm4	**6 999**
Hiro 10,9 kW	10,9 / 12,0	A++ / A+	4	H100Xm4	**9 699**
Hiro 12,3 kW	12,3 / 13,3	A++ / A	5	H120Xm5	**10 299**

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

H40Xm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,13 (0,97-2,88)	2,3	-	2,34 (1,03-2,90)
	9	2,7	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	2,93 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	3,51 (1,41-3,51)	3,8	-	3,81 (1,58-4,31)
	18	4,1	-	4,10 (1,75-4,19)	4,5	-	4,51 (1,98-4,95)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,26 (1,75-5,20)	2,3	2,4	4,78 (2,01-5,70)
	7+9	2,1	2,6	4,69 (1,97-5,49)	2,2	2,8	5,00 (2,10-5,80)
	7+12	2,0	3,1	5,14 (2,16-5,65)	2,2	3,3	5,54 (2,33-6,05)
	9+9	2,6	2,6	5,14 (2,16-5,65)	2,7	2,8	5,54 (2,34-6,18)
	9+12	2,1	3,3	5,38 (2,26-5,65)	2,6	3,3	5,90 (2,48-6,20)

H50Xm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	2,45 (1,03-2,96)
	9	2,7	-	2,70 (1,13-3,38)	2,9	-	2,92 (1,23-3,53)
	12	3,5	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	3,75 (1,58-4,54)
	18	5,1	-	5,15 (2,16-6,44)	5,3	-	5,40 (2,27-6,53)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	4,80 (2,02-5,80)
	7+9	2,1	2,7	4,70 (1,97-5,80)	2,3	2,9	5,00 (2,10-6,25)
	7+12	1,9	3,4	5,28 (2,22-6,40)	2,3	3,7	5,57 (2,34-6,70)
	7+18	2,0	4,3	6,20 (2,60-6,55)	2,0	4,5	6,45 (2,71-7,00)
	9+9	2,6	2,6	5,28 (2,22-6,40)	2,8	2,8	5,57 (2,34-6,70)
	9+12	2,4	3,3	5,70 (2,39-6,50)	2,4	3,5	5,85 (2,46-6,85)
	9+18	2,2	4,1	6,30 (2,65-6,60)	2,6	4,1	6,65 (2,79-7,00)
	12+12	3,0	3,0	6,00 (2,52-6,50)	3,1	3,1	6,15 (2,58-6,85)

H60Xm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,10 (1,61-2,94)	2,3	-	-	2,45 (1,59-3,14)
	9	2,7	-	-	2,70 (1,89-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,90-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (2,25-4,43)	3,8	-	-	3,75 (2,44-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (3,32-6,85)	5,3	-	-	5,40 (3,51-6,91)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (2,52-4,83)	2,4	2,4	-	4,80 (3,12-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,85-5,46)	2,3	2,9	-	5,35 (3,48-6,47)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (3,12-5,98)	2,3	3,7	-	6,05 (3,93-7,32)
	7+18	1,9	4,7	-	6,62 (3,97-7,55)	2,2	4,8	-	7,02 (4,56-7,70)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (3,12-5,98)	3,0	3,0	-	6,00 (3,90-7,26)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (3,60-6,90)	2,8	3,6	-	6,45 (4,19-7,50)
	9+18	2,9	3,9	-	6,80 (4,17-7,60)	3,1	4,3	-	7,36 (4,78-7,86)
	12+12	3,2	3,2	-	6,42 (3,83-7,34)	3,4	3,5	-	6,90 (4,49-7,90)
	12+18	3,0	3,8	-	6,80 (4,17-7,65)	3,2	4,0	-	7,25 (4,78-7,55)
3 jednostki	7+7+7	2,0	2,1	2,1	6,15 (4,00-7,07)	2,3	2,2	2,2	6,74 (4,38-7,55)
	7+7+9	2,1	2,1	2,4	6,45 (4,19-7,22)	2,3	2,3	2,9	7,00 (4,55-7,70)
	7+7+12	2,0	2,0	3,0	6,95 (4,52-7,51)	2,1	2,1	3,3	7,38 (4,80-7,86)
	7+7+18	1,9	1,9	3,0	6,80 (4,42-7,48)	1,8	1,8	3,8	7,25 (4,71-7,83)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	7,25 (4,71-7,60)	2,3	2,6	2,6	7,64 (4,97-7,90)
	7+9+12	1,8	2,3	3,0	7,10 (4,62-7,60)	1,9	2,3	3,4	7,52 (4,89-7,90)
	7+12+12	1,7	2,9	2,9	7,60 (4,94-7,60)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,90)
	9+9+9	2,5	2,5	2,5	7,50 (4,71-7,60)	2,5	2,6	2,5	7,59 (4,89-7,90)
	9+9+12	2,2	2,2	3,2	7,60 (4,82-7,60)	2,3	2,3	3,3	7,90 (5,14-7,90)
	9+12+12	2,0	2,8	2,8	7,60 (4,94-7,65)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,95)

H70Xm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	-	2,45 (1,03-3,14)
	9	2,7	-	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,23-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	-	3,75 (1,58-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (2,25-6,69)	5,3	-	-	5,40 (2,27-6,90)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,00-6,18)	2,3	2,9	-	5,35 (2,25-6,70)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (2,18-6,76)	2,3	3,7	-	6,05 (2,54-7,30)
	7+18	2,1	5,1	-	7,25 (3,05-8,15)	2,2	5,3	-	7,42 (3,12-8,30)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (2,18-6,76)	2,9	2,9	-	6,00 (2,52-7,25)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (2,52-7,50)	2,8	3,7	-	6,45 (2,71-7,40)
	9+18	2,6	4,9	-	7,50 (3,15-8,25)	2,9	5,1	-	8,03 (3,37-8,60)
	12+12	3,5	3,5	-	7,0 (2,71-8,30)	3,7	3,7	-	7,45 (2,92-8,60)
	12+18	3,2	4,5	-	7,70 (3,23-8,30)	3,3	4,8	-	8,18 (3,44-8,60)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	6,3 (2,71-7,50)	2,3	2,3	2,3	6,80 (2,86-7,80)
	7+7+9	2,1	2,1	2,6	6,75 (2,84-7,80)	2,1	2,2	2,9	7,10 (2,98-7,90)
	7+7+12	2,0	2,0	3,1	7,05 (2,96-8,15)	2,1	2,1	3,4	7,62 (3,20-8,30)
	7+7+18	2,0	2,0	4,2	8,15 (3,42-8,35)	2,2	2,2	3,9	8,35 (3,51-8,80)
	7+9+9	2,1	2,5	2,5	7,05 (2,96-8,15)	2,3	2,7	2,6	7,62 (3,20-8,30)
	7+9+12	1,8	2,3	3,4	7,62 (3,20-8,25)	1,9	2,6	3,5	8,03 (3,37-8,50)
	7+9+18	2,3	2,5	3,5	8,30 (3,49-8,35)	2,5	2,6	3,3	8,45 (3,55-8,80)
	7+12+12	1,9	3,0	3,0	7,95 (3,34-8,35)	1,9	3,1	3,1	8,19 (3,44-8,80)
	9+9+9	2,5	2,5	2,6	7,62 (3,20-8,25)	2,6	2,7	2,7	8,03 (3,37-8,50)
	9+9+12	2,3	2,3	3,2	7,95 (3,34-8,35)	2,3	2,5	3,4	8,19 (3,44-8,80)
	9+12+12	2,2	2,9	2,9	8,05 (3,38-8,35)	2,3	3,0	3,0	8,35 (3,51-8,80)
	12+12+12	2,7	2,7	2,8	8,21 (3,45-8,35)	2,8	2,8	2,8	8,40 (3,53-8,80)

H80Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,3	-	-	-	2,30 (1,61-2,81)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,23)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,89-3,29)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,56)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (2,42-4,22)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,58)
	18	5,1	-	-	-	5,15 (3,75-6,53)	5,3	-	-	-	5,35 (4,10-7,14)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (4,39-8,78)	7,6	-	-	-	7,60 (5,23-8,85)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,26 (1,92-5,56)	2,3	2,4	-	-	4,76 (3,09-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	-	4,83 (2,28-6,64)	2,3	2,9	-	-	5,34 (3,93-7,37)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,60 (2,56-7,44)	2,3	3,8	-	-	6,14 (4,32-8,10)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,23 (3,25-9,08)	2,3	5,3	-	-	7,66 (5,43-9,99)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,10 (3,31-9,85)	2,6	7,6	-	-	10,20 (5,43-10,60)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,44 (2,54-7,37)	2,9	2,9	-	-	5,84 (4,32-8,10)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,26 (2,63-7,64)	2,9	3,8	-	-	6,76 (4,46-8,37)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,88 (3,31-9,11)	2,8	5,3	-	-	8,12 (5,47-10,02)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,70 (3,41-9,94)	2,9	7,7	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,05 (3,07-8,91)	3,7	3,7	-	-	7,45 (4,65-8,72)
	12+18	3,2	4,9	-	-	8,12 (3,41-9,18)	3,3	5,0	-	-	8,36 (5,43-9,99)
	12+24	3,2	6,7	-	-	9,70 (3,41-9,94)	3,5	7,1	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	18+18	4,4	4,4	-	-	8,42 (3,79-9,79)	4,4	4,4	-	-	8,82 (5,73-10,10)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,64-7,66)	2,2	2,3	2,3	-	6,85 (4,45-8,36)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,90 (3,07-8,91)	2,4	2,4	2,9	-	7,78 (5,06-9,49)
	7+7+12	2,0	2,0	3,5	-	7,56 (3,18-9,02)	2,3	2,3	3,7	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+7+18	1,9	1,9	4,8	-	8,65 (3,63-9,44)	2,8	2,8	3,8	-	9,38 (6,10-10,20)
	7+7+24	1,9	1,9	5,9	-	9,70 (3,41-9,94)	2,1	2,1	6,4	-	10,60 (5,73-10,60)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	7,56 (3,18-9,02)	2,5	2,9	2,9	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+9+12	1,9	2,4	3,5	-	7,88 (3,31-9,11)	2,2	2,7	3,6	-	8,52 (5,54-10,39)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+12+18	1,8	2,7	4,5	-	9,02 (3,79-9,79)	3,1	2,9	3,9	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+9+9	2,6	2,6	2,6	-	7,88 (3,31-9,11)	2,9	2,9	2,7	-	8,52 (5,54-10,39)
	9+9+12	2,4	2,5	3,2	-	8,12 (3,41-9,18)	2,7	2,7	3,3	-	8,86 (5,76-10,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 24

H80Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	9+9+18	2,5	2,5	4,0	-	9,02 (3,79-9,79)	2,7	2,7	4,5	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+12+12	2,4	3,1	3,1	-	8,65 (3,63-9,44)	2,7	3,3	3,3	-	9,38 (6,10-10,20)
	9+12+18	2,3	2,9	3,9	-	9,09 (3,82-9,82)	2,7	3,1	4,2	-	10,08 (6,55-10,60)
	12+12+12	2,9	2,9	3,0	-	8,85 (3,72-9,70)	3,2	3,2	3,3	-	9,76 (6,34-10,52)
4 jednostki	7+7+7+7	2,0	2,0	2,1	2,1	8,21 (5,34-9,20)	2,2	2,2	2,2	2,2	9,09 (6,36-10,00)
	7+7+7+9	1,9	1,9	1,9	2,7	8,50 (5,53-9,35)	2,1	2,1	2,1	2,9	9,34 (6,54-10,18)
	7+7+7+12	1,9	1,9	1,9	3,2	8,92 (5,80-9,72)	2,1	2,1	2,1	3,4	9,72 (6,80-10,50)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,1	9,80 (6,37-9,94)	2,0	2,0	2,0	4,4	10,47 (7,33-10,60)
	7+7+9+9	1,8	1,8	2,6	2,6	8,80 (5,72-9,68)	2,0	2,0	2,8	2,8	9,60 (6,72-10,46)
	7+7+9+12	1,8	1,8	2,7	2,8	9,22 (5,99-9,87)	2,0	2,0	2,7	3,3	9,98 (6,99-10,58)
	7+7+12+12	2,1	2,1	2,7	2,7	9,65 (6,27-9,94)	2,2	2,2	2,9	2,9	10,35 (7,25-10,60)
	7+9+9+9	2,1	2,3	2,3	2,4	9,08 (5,90-9,81)	2,1	2,5	2,6	2,6	9,85 (6,90-10,54)
	7+9+9+12	1,6	2,5	2,5	2,9	9,51 (6,18-9,94)	1,7	2,6	2,6	3,3	10,20 (7,14-10,60)
	7+9+12+12	1,8	2,5	2,8	2,8	9,94 (6,46-9,94)	1,9	2,5	3,1	3,1	10,60 (7,42-10,60)
	9+9+9+9	2,3	2,3	2,3	2,3	9,34 (6,07-9,94)	2,5	2,5	2,5	2,6	10,10 (7,07-10,60)
	9+9+9+12	2,3	2,3	2,3	2,9	9,80 (6,37-9,94)	2,4	2,4	2,4	3,4	10,47 (7,33-10,60)

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 25

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	8,40 (5,88-10,92)	2,3	2,3	2,3	2,3	9,20 (6,44-12,14)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,2	8,50 (5,95-11,05)	2,3	2,3	2,3	2,9	9,90 (6,93-12,87)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,3	9,50 (6,65-12,35)	2,3	2,3	2,3	3,8	10,72 (7,21-13,33)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,4	10,00 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,3	5,1	12,00 (8,40-14,16)
	7+7+7+24	1,9	1,9	1,9	6,6	12,26 (8,57-13,80)	2,1	2,1	2,1	6,9	13,20 (9,17-14,45)
	7+7+9+9	2,1	2,0	2,4	2,5	9,00 (6,30-11,70)	2,3	2,3	2,9	2,9	10,60 (7,42-13,25)
	7+7+9+12	2,1	2,1	2,7	3,5	10,40 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,9	3,8	11,30 (7,91-13,67)
	7+7+9+18	1,8	1,8	2,2	4,7	10,50 (7,28-13,52)	2,1	2,1	2,8	5,3	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+9+24	1,8	1,8	2,3	5,9	11,80 (7,70-13,80)	2,0	2,0	2,5	6,0	12,54 (8,79-14,40)
	7+7+12+12	2,0	2,0	3,3	3,3	10,60 (7,28-13,52)	2,3	2,3	3,7	3,7	12,00 (8,26-13,92)
	7+7+12+18	1,8	1,8	3,1	4,9	11,60 (7,70-13,80)	2,0	2,0	3,3	5,0	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,2	4,2	12,40 (8,68-13,80)	2,1	2,1	4,4	4,4	13,00 (9,10-14,40)
	7+9+9+9	2,0	2,8	2,8	2,8	10,40 (6,65-12,35)	2,6	2,9	2,9	2,9	11,30 (7,91-13,67)
	7+9+9+12	2,0	2,6	2,6	3,3	10,50 (7,35-13,65)	2,3	2,7	2,7	3,8	11,40 (7,98-13,79)
	7+9+9+18	1,9	2,5	2,5	5,1	12,00 (8,40-13,80)	2,0	2,9	2,9	4,6	12,40 (8,68-14,40)
	7+9+9+24	1,8	2,3	2,3	5,9	12,26 (8,57-13,80)	1,9	2,4	2,4	6,4	13,10 (9,17-14,40)
	7+9+12+12	2,0	2,7	3,4	3,4	11,50 (8,05-13,80)	2,1	2,7	3,6	3,6	11,90 (8,33-14,40)
	7+9+12+18	1,9	2,7	2,9	4,5	12,00 (8,40-13,80)	1,9	2,8	3,6	4,3	12,60 (8,82-14,40)
	7+9+18+18	1,9	2,7	4,2	4,2	12,97 (9,03-13,80)	1,9	2,7	4,3	4,3	13,20 (9,24-14,40)
	7+12+12+12	2,0	3,5	3,5	3,5	12,50 (8,75-13,80)	2,0	3,5	3,5	3,5	12,55 (8,79-14,40)
	7+12+12+18	1,9	3,2	3,2	4,6	12,90 (9,03-13,80)	1,9	3,2	3,2	4,8	13,10 (9,17-14,40)
	9+9+9+9	2,6	2,6	2,7	2,7	10,56 (7,39-13,73)	2,8	2,9	2,9	2,9	12,00 (8,40-14,16)
	9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	3,5	11,00 (7,70-13,80)	2,8	2,8	2,8	3,6	12,15 (8,51-14,40)
	9+9+9+18	2,6	2,6	2,6	4,7	12,50 (8,75-13,80)	2,6	2,6	2,7	4,8	12,65 (8,86-14,40)
	9+9+12+12	2,5	2,5	3,5	3,5	12,00 (8,40-13,80)	2,6	2,6	3,7	3,7	12,50 (8,75-14,40)
	9+9+12+18	2,4	2,4	3,5	4,1	12,40 (8,68-13,80)	2,6	2,6	3,6	4,5	13,30 (9,31-14,40)
	9+12+12+12	1,7	3,3	3,3	3,3	11,60 (8,12-13,80)	2,4	3,5	3,6	3,6	13,10 (9,17-14,40)
	9+12+12+18	1,7	3,1	3,1	4,4	12,30 (8,38-13,80)	2,4	3,3	3,3	4,8	13,80 (9,73-14,40)
	12+12+12+12	3,1	3,1	3,1	3,1	12,40 (8,68-13,80)	3,4	3,4	3,5	3,5	13,80 (9,66-14,40)

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	-	2,30 (0,97-2,76)	2,3	-	-	-	-	2,65 (1,11-3,05)
	9	2,7	-	-	-	-	2,77 (1,16-3,32)	2,9	-	-	-	-	2,92 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	-	-	-	3,46 (1,45-4,15)	3,8	-	-	-	-	3,75 (1,58-4,31)
	18	5,1	-	-	-	-	5,15 (2,25-6,42)	5,3	-	-	-	-	6,00 (2,52-6,90)
	24	7,0	-	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	-	4,20 (1,68-4,90)	2,3	2,3	-	-	-	4,60 (2,02-6,00)
	7+9	2,1	2,7	-	-	-	4,85 (1,87-5,50)	2,3	2,9	-	-	-	5,37 (2,26-6,68)
	7+12	2,1	3,5	-	-	-	5,61 (2,06-6,40)	2,3	3,7	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	7+18	2,1	5,1	-	-	-	7,19 (2,73-7,88)	2,3	5,1	-	-	-	7,40 (3,34-9,74)
	7+24	2,1	7,0	-	-	-	9,10 (3,34-11,69)	2,3	7,6	-	-	-	9,90 (3,56-11,69)
	9+9	2,7	2,7	-	-	-	5,41 (2,06-6,40)	2,9	2,9	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	9+12	2,7	3,5	-	-	-	6,16 (2,25-6,80)	2,9	3,7	-	-	-	6,52 (2,74-8,04)
	9+18	2,7	5,1	-	-	-	7,84 (2,92-8,45)	2,9	5,3	-	-	-	8,22 (3,58-10,42)
	9+24	2,7	7,0	-	-	-	9,71 (3,34-12,30)	2,9	7,6	-	-	-	10,50 (3,84-12,35)
	12+12	3,5	3,5	-	-	-	7,01 (2,44-8,80)	3,8	3,8	-	-	-	7,59 (2,98-8,92)
	12+18	3,5	5,1	-	-	-	8,59 (3,11-9,95)	3,8	5,3	-	-	-	9,09 (3,82-11,10)
	12+24	3,5	7,0	-	-	-	10,54 (4,02-11,88)	3,8	7,6	-	-	-	11,39 (4,26-12,25)
	18+18	5,1	5,1	-	-	-	10,18 (3,77-11,20)	5,3	5,3	-	-	-	10,60 (4,66-13,47)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	-	6,30 (2,52-7,00)	2,3	2,3	2,3	-	-	7,00 (2,94-8,40)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	-	6,82 (2,72-7,52)	2,3	2,3	2,9	-	-	7,52 (3,12-8,91)
	7+7+12	2,1	2,1	3,5	-	-	7,77 (2,92-8,03)	2,3	2,8	2,8	-	-	7,94 (3,29-9,43)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	-	9,33 (3,62-9,84)	2,2	2,2	5,3	-	-	9,70 (3,91-11,22)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	-	11,22 (3,99-12,48)	2,2	2,3	7,6	-	-	12,12 (4,39-12,92)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	-	7,56 (2,92-8,03)	2,2	2,8	2,8	-	-	7,84 (3,29-9,43)
	7+9+12	2,1	2,7	3,5	-	-	8,33 (3,12-8,95)	2,3	2,8	3,7	-	-	8,85 (3,47-9,94)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	-	9,90 (3,82-10,96)	2,3	2,8	5,3	-	-	10,42 (4,08-11,74)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,7	7,5	-	-	12,53 (4,63-12,45)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 26

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	-	9,11 (3,32-10,07)	2,2	3,6	3,6	-	-	9,42 (3,64-10,45)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	-	10,78 (4,02-11,88)	2,3	3,7	5,3	-	-	11,34 (4,26-12,25)
	7+12+24	2,1	3,5	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	3,7	7,5	-	-	13,54 (5,23-13,82)
	7+18+18	2,1	5,0	5,0	-	-	12,15 (4,73-13,68)	2,3	5,2	5,2	-	-	12,70 (4,87-14,05)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	-	8,13 (3,12-9,85)	2,8	2,8	2,8	-	-	8,45 (3,47-9,94)
	9+9+12	2,7	2,7	3,5	-	-	8,91 (3,32-9,97)	2,8	2,8	3,7	-	-	9,33 (3,64-10,45)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	-	10,58 (4,02-11,88)	2,8	2,8	5,3	-	-	10,94 (4,26-12,25)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,57)	2,8	2,8	7,6	-	-	13,24 (5,06-13,50)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	-	9,69 (3,52-10,58)	2,8	3,7	3,7	-	-	10,21 (3,82-10,97)
	9+12+18	2,7	3,5	5,1	-	-	11,31 (4,23-12,39)	2,8	3,7	5,3	-	-	11,85 (4,43-12,76)
	9+12+24	2,7	3,5	7,0	-	-	13,19 (5,54-13,41)	2,8	3,7	7,6	-	-	14,12 (5,36-14,95)
	9+18+18	2,7	5,0	5,0	-	-	12,73 (4,93-13,20)	2,8	5,3	5,3	-	-	13,42 (5,05-14,56)
	12+12+12	3,5	3,5	3,5	-	-	10,57 (3,72-12,10)	3,7	3,7	3,7	-	-	11,1 (3,99-12,48)
	12+12+18	3,5	3,5	5,1	-	-	12,12 (4,43-12,91)	3,7	3,7	5,3	-	-	12,27 (4,61-13,28)
	12+12+24	3,3	3,3	6,6	-	-	13,19 (5,54-13,41)	3,5	3,5	6,8	-	-	13,83 (5,67-14,71)
	12+18+18	3,5	4,8	4,8	-	-	13,16 (5,06-13,39)	3,7	4,9	4,9	-	-	13,47 (5,20-14,74)
	18+18+18	4,4	4,4	4,4	-	-	13,19 (5,54-13,41)	4,5	4,5	4,6	-	-	13,63 (5,72-15,53)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	-	8,40 (3,36-9,20)	2,3	2,3	2,3	2,3	-	9,20 (3,78-10,35)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,7	-	9,05 (5,52-11,12)	2,3	2,3	2,3	2,8	-	9,71 (3,95-11,77)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,5	-	9,82 (5,13-11,84)	2,3	2,3	2,3	3,7	-	10,61 (4,12-12,19)
	7+7+7+18	2,1	2,1	2,1	5,1	-	11,34 (4,26-12,25)	2,3	2,3	2,3	5,3	-	12,23 (4,72-13,66)
	7+7+7+24	2,1	2,1	2,1	6,3	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,3	2,3	6,6	-	13,50 (5,23-13,90)
	7+7+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	-	9,62 (5,13-13,74)	2,3	2,3	2,7	2,8	-	10,10 (4,12-13,89)
	7+7+9+12	2,0	2,0	2,6	3,5	-	10,13 (4,43-11,76)	2,0	2,0	2,6	5,3	-	11,91 (4,29-12,91)
	7+7+9+18	2,1	2,1	2,7	5,3	-	12,27 (4,61-13,28)	2,3	2,3	2,8	5,3	-	12,74 (4,89-13,78)
	7+7+9+24	2,0	2,0	2,5	6,6	-	13,13 (5,13-14,13)	2,0	2,0	2,5	6,8	-	13,34 (5,06-13,50)
	7+7+12+12	2,1	2,1	3,5	3,5	-	11,22 (3,99-12,48)	2,3	2,3	3,7	3,7	-	12,12 (4,46-12,03)
	7+7+12+18	2,1	2,1	3,5	5,0	-	12,70 (4,87-14,05)	2,3	2,3	3,7	5,0	-	13,34 (5,06-13,50)
	7+7+12+24	1,8	1,8	3,2	6,4	-	13,19 (5,54-13,41)	2,0	2,0	3,3	6,7	-	14,12 (5,14-13,85)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (4,61-13,28)	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (5,55-13,49)
	7+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	-	10,21 (5,72-14,27)	2,3	2,8	2,8	2,8	-	10,72 (4,29-11,61)
	7+9+9+12	2,1	2,9	2,9	3,5	-	11,37 (4,61-13,28)	2,3	2,9	2,9	3,7	-	10,82 (4,46-12,03)
	7+9+9+18	2,1	2,7	2,7	5,1	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,8	2,8	5,3	-	13,24 (5,06-13,50)
	7+9+9+24	1,9	2,4	2,4	6,4	-	13,13 (5,13-14,13)	2,1	2,6	2,6	6,8	-	14,12 (5,36-14,95)
	7+9+12+12	2,1	2,7	3,5	3,5	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,8	3,7	3,7	-	12,53 (4,63-12,45)
	7+9+12+18	2,0	2,6	3,4	4,6	-	12,61 (3,99-13,18)	2,3	2,8	3,7	4,8	-	13,65 (5,23-13,92)
	7+9+12+24	1,8	2,3	3,0	6,0	-	13,13 (4,23-14,13)	1,9	2,4	3,2	6,4	-	13,91 (5,67-14,72)
	7+9+18+18	2,1	2,7	4,3	4,3	-	13,47 (5,20-14,74)	2,3	2,8	4,4	4,4	-	13,91 (5,67-14,72)
	7+12+12+12	2,1	3,5	3,5	3,5	-	12,60 (4,87-14,05)	2,3	3,7	3,7	3,7	-	13,44 (4,80-13,97)
	7+12+12+18	2,0	3,4	3,4	4,8	-	13,63 (5,72-14,53)	2,2	3,5	3,5	4,9	-	14,12 (5,36-14,95)
	7+12+12+24	1,7	3,1	3,1	5,9	-	13,78 (5,93-14,64)	1,8	3,2	3,2	6,0	-	14,22 (5,36-14,98)
	7+12+18+18	2,0	3,0	4,2	4,2	-	13,47 (5,20-14,74)	2,1	3,2	4,4	4,4	-	14,11 (5,36-14,92)
	9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	-	10,84 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	2,8	-	11,22 (4,46-12,63)
	9+9+9+12	2,7	2,7	2,7	3,5	-	11,64 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	3,7	-	12,13 (4,63-12,55)
	9+9+9+18	2,7	2,7	2,7	5,1	-	13,22 (5,10-14,34)	2,8	2,8	2,8	5,3	-	13,75 (5,23-14,92)
	9+9+9+24	2,4	2,4	2,4	6,2	-	13,34 (5,24-14,44)	2,5	2,5	2,5	6,5	-	14,04 (5,44-14,95)
	9+9+12+12	2,7	2,7	3,5	3,5	-	12,47 (4,61-13,28)	2,8	2,8	3,7	3,7	-	13,05 (4,80-13,87)
	9+9+12+18	2,7	2,7	3,3	4,7	-	13,47 (5,20-14,74)	2,8	2,8	3,3	4,9	-	13,85 (5,36-14,95)
	9+9+12+24	2,3	2,3	2,9	5,9	-	13,44 (5,44-14,74)	2,4	2,4	3,1	6,2	-	14,08 (5,54-14,95)
	9+9+18+18	2,5	2,5	4,3	4,3	-	13,63 (5,72-14,53)	2,5	2,5	4,4	4,4	-	13,81 (5,80-14,94)
	9+12+12+12	2,7	3,5	3,5	3,5	-	13,27 (4,61-13,88)	2,8	3,7	3,7	3,7	-	13,94 (4,97-14,29)
	9+12+12+18	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,61 (5,62-14,43)	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,65 (5,48-14,57)
	9+12+18+18	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (4,42-13,33)	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (5,93-14,17)
	12+12+12+12	3,3	3,3	3,4	3,4	-	13,47 (5,20-14,74)	3,5	3,5	3,5	3,5	-	14,04 (5,14-14,71)
	12+12+12+18	3,1	3,1	3,1	4,3	-	13,63 (5,72-14,83)	3,2	3,2	3,2	4,6	-	14,28 (5,61-14,93)
5 jednostek	7+7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10,55 (4,43-11,61)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,15 (4,13-12,11)
	7+7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	11,12 (4,26-12,25)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	11,52 (4,06-13,25)
	7+7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5	11,91 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,2	3,5	12,31 (4,19-13,81)
	7+7+7+7+18	2,0	2,0	2,0	2,0	4,8	12,83 (4,63-13,45)	2,2	2,0	2,0	2,0	4,8	13,03 (4,23-13,95)
	7+7+7+7+24	1,7	1,7	1,7	1,7	6,0	12,84 (4,72-13,52)	1,8	1,8	1,8	1,8	5,9	13,16 (4,72-13,52)
	7+7+7+9+9	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	11,71 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7	12,11 (4,09-13,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 27

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
5 jednostek	7+7+7+9+12	2,1	2,1	2,1	2,7	3,5	12,50 (4,87-13,55)	2,1	2,1	2,1	2,8	3,6	12,70 (4,87-14,15)
	7+7+7+9+18	2,0	2,0	2,0	2,3	4,9	13,24 (5,06-13,80)	2,1	2,1	2,1	2,5	5,1	13,93 (5,22-15,22)
	7+7+7+9+24	1,7	1,7	1,7	2,1	6,1	13,28 (5,66-14,23)	1,8	1,8	1,8	2,3	6,3	14,05 (5,20-15,33)
	7+7+7+12+12	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	13,01 (3,99-12,48)	2,1	2,1	2,1	3,7	3,7	13,75 (5,20-14,67)
	7+7+7+12+18	1,9	1,9	1,9	3,0	4,3	13,01 (3,99-12,48)	2,0	2,0	2,0	3,2	4,5	13,85 (5,10-14,87)
	7+7+7+18+18	1,6	1,6	1,6	4,2	4,2	13,27 (5,20-14,24)	1,7	1,7	1,7	4,4	4,4	13,99 (5,11-15,11)
	7+7+9+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	12,27 (4,61-13,28)	2,2	2,2	2,9	2,9	2,9	13,08 (5,11-13,12)
	7+7+9+9+12	1,8	1,8	2,6	2,6	3,4	12,20 (5,52-13,49)	1,8	1,8	2,7	2,7	3,3	12,30 (4,87-13,55)
	7+7+9+9+18	1,8	1,8	2,6	2,6	4,3	13,14 (5,31-14,44)	1,9	1,9	2,7	2,7	4,5	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+9+24	1,8	1,8	2,4	2,4	5,4	13,83 (5,72-14,83)	1,9	1,9	2,5	2,5	5,6	14,39 (5,72-15,14)
	7+7+9+12+12	1,5	1,5	1,9	3,7	3,7	12,27 (4,61-13,28)	1,6	1,6	2,0	3,8	3,8	12,77 (4,61-14,11)
	7+7+9+12+18	1,6	1,6	2,5	3,3	4,2	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	2,6	3,4	4,3	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+18+18	1,6	1,6	2,6	4,0	4,0	13,83 (5,72-14,83)	1,7	1,7	2,7	4,1	4,1	14,33 (5,72-15,13)
	7+7+12+12+12	1,6	1,6	3,3	3,3	3,3	13,14 (5,31-14,44)	1,7	1,7	3,4	3,4	3,4	13,64 (5,31-15,66)
	7+7+12+12+18	1,6	1,6	3,0	3,0	4,0	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	3,1	3,1	4,1	13,68 (5,66-15,11)
	7+9+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	12,92 (4,87-14,05)	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	13,42 (4,87-15,02)
	7+9+9+9+12	2,0	2,7	2,7	2,7	3,5	13,63 (5,72-14,83)	2,1	2,8	2,8	2,8	3,6	14,11 (5,72-15,83)
	7+9+9+9+18	2,0	2,5	2,5	2,5	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	2,6	4,1	14,05 (5,20-15,33)
	7+9+9+12+12	2,0	2,5	2,5	3,2	3,2	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	3,3	3,3	13,87 (5,20-15,11)
	7+9+9+12+18	1,9	2,3	2,3	3,0	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,0	2,4	2,4	3,1	4,1	13,97 (5,20-15,66)
	7+9+12+12+12	1,7	2,2	3,0	3,0	3,0	12,98 (5,45-14,47)	1,8	2,3	3,1	3,1	3,1	13,38 (5,45-15,33)
	7+9+12+12+18	1,6	2,1	2,9	2,9	4,1	13,63 (5,72-14,83)	1,7	2,2	3,0	3,0	4,2	14,13 (5,72-15,73)
	7+12+12+12+12	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	13,63 (5,72-14,83)	1,7	3,1	3,1	3,1	3,1	14,18 (5,72-15,13)
	9+9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	13,10 (5,00-14,11)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14,00 (5,00-15,55)
	9+9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	13,47 (5,20-14,74)	2,6	2,6	2,6	2,6	3,7	14,10 (5,20-15,24)
	9+9+9+9+18	2,3	2,3	2,3	2,3	4,2	13,33 (5,22-14,14)	2,4	2,4	2,4	2,4	4,3	13,93 (5,22-15,22)
	9+9+9+12+12	2,2	2,3	2,3	3,2	3,2	13,21 (5,18-14,54)	2,3	2,4	2,4	3,3	3,3	13,71 (5,18-15,14)
	9+9+9+12+18	2,1	2,1	2,1	3	4,1	13,32 (5,01-14,33)	2,2	2,2	2,2	3,1	4,2	13,92 (5,01-15,23)
	9+9+12+12+12	2,0	2,0	3,1	3,1	3,1	13,23 (5,00-14,14)	2,1	2,1	3,3	3,2	3,2	13,93 (5,00-15,14)
	9+12+12+12+12	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	13,47 (5,20-14,74)	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	13,95 (5,11-15,54)




Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.
Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.
Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.
Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależenie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.
Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Wm4 lub H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO" (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU"

Przykładowy schemat podpięcia:

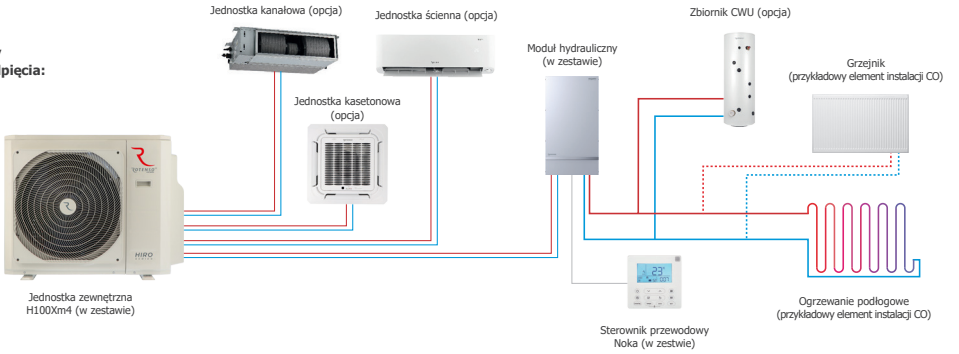

Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modułem hydraulicznym pompy ciepła


Hiro 10 kW


Moduł hydrauliczny


Noka

1:X MULTI

Efektywność energetyczna przy 35°C	Efektywność energetyczna przy 5°C	Maksymalny punkt COP 4,45	Zakres pracy do -20 °C (powietrze/woda)	Zakres pracy do -15 °C (powietrze/powietrze)	60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)	55°C temp. wody zasilania (CWU	Wbudowana grzałka 3kW	Wbudowany moduł WIFI	Wbudowany pakiet zimowy(1)
A++ 35°C	A+ 55°C	COP 4,45	-20°C	-15°C	60°C	55°C			

Model	Wydajność grzewcza(2) / chłodnicza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia(3)	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jedn. netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Aquami Multi Split 10 kW	8,0 / 10,89	A++	3,1	AQMS80X1i H100Xm4	14 150 9 699	**23 849**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C
1. Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro serii X
2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35
3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Dual - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Dual:

T70Xi + T70Xi + UO140Xo
T90Xi + T90Xi + UO160Xo

N35Xi + N35Xi + UO70Xo
N50Xi + N50Xi + UO100Xo
N70Xi + N70Xi + UO140Xo
N90Xi + N90Xi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo
J70Xi + J70Xi + UO140Xo
J90Wi + J90Wi + J160Wo

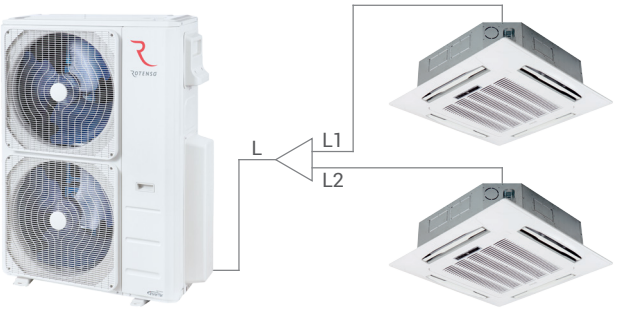


Dane					Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	Kanałowe	Kasetonowe	Przypodłogowo-podsufitowe	50 m	L+L1+L2
		N35Xi + N35Xi + UO70Xo	-	-		
		N50Xi + N50Xi + UO100Xo	-	J50Xi + J50Xi + UO100Xo		
		N70Xi + NJ70Xi + UO140Xo	T70Xi + T70Xi + UO140Xo	J70Xi + J70Xi + UO140Xo		
		N90Xi + N90Xi + UO160Xo	T90Xi + T90Xi + UO160Xo	J90Wi + J90Wi + J160Wo		
	Główna instalacja				15 m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną				20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				0,5 m	H2


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

Rodzaj systemu Synchro	Przed rozdzielaczem		Za rozdzielaczem	
	Ciecz	Gaz	Ciecz	Gaz
N35Xi + N35Xi + UO70Xo	3/8"	5/8"	1/4"	3/8"
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	3/8"	5/8"	1/4"	1/2"
J50Xi + J50Xi + UO100Xo				
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
N70Xi + N70Xi + UO140Xo				
J70Xi + J70Xi + UO140Xo				
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
N90Xi + N90Xi + UO160Xo				
J90Wi + J90Wi + J160Wo				

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

Systemy Dual

Praca symultaniczna


Praca synchroniczna jednostek wewn.


Antykorozyjne pozłacane lamele


Cicha praca



Grzanie przy -20°C


Wbudowany pakiet zimowy


Komunikacja 1-żyłowa „S"



Systemy Synchro	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Jednostki kasetonowe					
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	T70Xi TSCX2p T70Xi TSCX2p UO140Xo	2 449 550 2 449 550 10 900	**16 898**
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	15,5	A++ / A	T90Xi TSCX2p T90Xi TSCX2p UO160Xo	2 649 550 2 649 550 11 700	**18 098**
Jednostki kanałowe					
N35Xi + N35Xi + UO70Xo	7,0	A++ / A+	N35Xi N35Xi UO70Xo	2 099 2 099 5 400	**9 598**
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	10,5	A++ / A+	N50Xi N50Xi UO100Xo	2 199 2 199 8 700	**13 098**
N70Xi + N70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	N70Xi N70Xi UO140Xo	2 899 2 899 10 900	**16 698**
N90Xi + N90Xi + UO160Xo	15,5	A++ / A+	N90Xi N90Xi UO160Xo	4 349 4 349 11 700	**20 398**
Jednostki przypodłogowo-podsufitowe					
J50Xi + J50Xi + UO100Xo	10,5	A++ / A+	J50Xi J50Xi UO100Xo	2 199 2 199 8 700	**13 098**
J70Xi + J70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	J70Xi J70Xi UO140Xo	2 999 2 999 10 900	**16 898**
J90Wi + J90Wi + J160Wo	15,5	A++ / A	J90Wi J90Wi J160Wo	2 699 2 699 9 900	**15 298**

Systemy Synchro serii X posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki.
Do systemu należy osobno dokupić:
1. Sterownik przewodowy SAVA CS
2. Moduł pracy grupowej SAVA CS do każdej jednostki wewnętrznej
3. Rozdzielacz RVF-RDIX17

Ceny podane są na str. 61 i 63 cennika.

Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji



Moduł sterujący

RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii „W": IMOTO I26W, I35W, I50W. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii „X": IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.	**1 999**



Moduł sterujący

RCU-AHUBOX

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 7,0kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z serii „W": UNICO, UNICO NORDIC oraz CAC: Tenji, Jato, Nevo.	**1 749**


Zestaw
2,6 - 3,5 kW


Zestaw
5,3 kW


Zestaw
7,3 kW


Zestaw
8,8 - 12,1 kW


Zestaw
14,0 - 15,5 kW

Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej

Wbudowany zawór rozprężny w agregacie

Sterowanie 0-10V

Automatyczne grzanie lub chłodzenie

Szeroki typoszereg

Antykorozyjne pozłacane lamele

Cicha praca

Grzanie przy -20°C

Wbudowany pakiet zimowy

Komunikacja 1-żyłowa „S"

SEER nawet 9,3 SCOP 4.6

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
2,6 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		I26Xo RCU-AHUBOX-1C	2 150 1 999	**4 149**
3,5 kW			I35Xo RCU-AHUBOX-1C	2 290 1 999	**4 289**
5,3 kW			I50Xo RCU-AHUBOX-1C	3 500 1 999	**5 499**
7,3 kW			I70Xo RCU-AHUBOX-1C	4 200 1 999	**6 199**
8,8 kW			UO90Xo RCU-AHUBOX-1C	6 650 1 999	**8 649**
10,5 kW			UO100Xo RCU-AHUBOX-1C	8 700 1 999	**10 699**
12,1 kW			UO120Xo RCU-AHUBOX-1C	9 800 1 999	**11 799**
14,0 kW			UO140Xo RCU-AHUBOX-1C	10 900 1 999	**12 899**
15,5 kW			UO160Xo RCU-AHUBOX-1C	11 700 1 999	**13 699**

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1) 5 LAT GWARANCJI (2) 2 LATA GWARANCJI




Zato


Moduł sterownika Zato - Ukura


Moduł sterownika Zato - Imoto


Moduł sterownika Zato - Versu


Moduł sterownika Zato - Mirai

Sterownik Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. **Uwaga:** Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu WiFi.	**259**
Moduł sterownika Zato - Ukura	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik ZATO.	**99**
Moduł sterownika Zato - Imoto	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik ZATO.	**99**
Moduł sterownika Zato - Versu	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik ZATO.	**99**
Moduł sterownika Zato - Mirai	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik ZATO.	**179**


Sterownik centralny


Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym

Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik centralny	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**899**
Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**1 299**


Sava


Sava CS


Sava CS HAHB


Sava WM


Sava HAHB


Moduł Sava CS

Sterowniki tygodniowe i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie 1	Zastosowanie 2	Cena katalogowa netto (PLN)	Cena instalatorska netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu CN40, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik do jednostki MASTER, poprzez wpięcie do portu CN40, w systemach DUAL	349	**191,95**
Sterownik tygodniowy Sava CS	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 w systemie pracy grupowej	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14	349	**191,95**
Sterownik tygodniowy Sava CS HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik kompatybilny wyłącznie z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14	Jako sterownik pracy indywidualnej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	-	349	**191,95**
Sterownik tygodniowy Sava WM	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V. **Uwaga:** Wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do modułu MFBR w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Mirai, Revio, Kuka, Imoto.	-	349	**191,95**
Sterownik tygodniowy Sava HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik kompatybilny wyłącznie z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14 (bez dodatkowego modułu pracy grupowej)	-	449	**246,95**
Moduł pracy grupowej Sava CS	Moduł umożliwiający sterowanie grupowe dla jednostek Tenji, Jato, Nevo. **Uwaga:** Moduł niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14	Moduł łączy się z jednostkami wewnętrznymi poprzez port CN40, a następnie komunikuje się ze sterownikiem Sava CS za pomocą portu HAHB. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: Jato, Nevo, Tenji T21X-T50X, Tenji T70X-T160X.	-	149	**81,95**


MOKE


DEFO


ANZU


SETU


PAKO


GOTE


DAGA


MAZE


REVO

Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moke	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso serii "X".	**99**
Defo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso serii "X".	**99**
Anzu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso serii "X".	**99**
Setu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo, Aneru Rotenso serii "X".	**99**
Pako	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso serii "X"	**99**
Gote	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta, Elis R15, Roni R15 i Aneru AN Rotenso serii „X".	**99**
Daga	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Elis, Roni Rotenso.	**99**
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso serii "W".	**99**
Revo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso Piura, Wint i Qube	**99**





Modem SMART WiFi
seria REF



Modem SMART WiFi
RAC / seria X



Modem SMART WiFi
seria T



Modem SMART WiFi
CAC

Modemy WiFi

Akcesoria opcjonalne


Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART WiFi Seria X	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli serii "X" Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Tenji CS.	**109**
Modem SMART WiFi Seria T	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso serii "X" Teta.	**109**
Modem SMART WiFi seria REF	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo i Roni.	**109**
Modem SMART WiFi RAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso RAC serii "V" oraz "W" za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele).	**109**
Modem SMART WiFi CAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek Tenji CS serii "X".	**449**



Dry Contact RDCX



Dry Contact RDCV



Rozdzielacze RVF-RDIX17

Inne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Dry Contact RDCX	Kompatybilność z jednostką wewnętrzną serii „X" IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł WIFI, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR.	**600**
Dry Contact RDCV	Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrzego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamienia urządzenia za pomocą termostatu.	**600**
Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17	Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotenso Synchro.	**330**


Bramka
BMS MODBUS


Moduł multifunkcyjny
MFBR MIRAI / REVIO


Moduł multifunkcyjny
MFBR IMOTO


Moduł diagnostyczny
SMART

Bramki i moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Bramka BMS MODBUS	Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokół komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Kompatybilność z serią „X" Tenji, Jato, Nevo oraz Imoto, Revio, Mirai. Dla jednostek ściennych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.	**9 999**
Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii „X" Mirai. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika Centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Mirai może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava WM lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii „X" Revio. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Revio może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava WM lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii „X" Imoto. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI, Dry Contact RDCX lub Moduł multifunkcyjny. Moduł multifunkcyjny Imoto może jednocześnie obsługiwać sterownik tygodniowy Sava WM oraz bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł diagnostyczny SMART	Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczne wysterowanie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę. Współpracuję modelami serii „X" Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato.	**549**





TCCX2p black



TSCX2p black

Panele



Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
TCCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso serii "X" 650×650	**1 179**
TSCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso serii "X" 900×900	**1 549**



Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Filtr	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr aromatyzujący jaśminowy	69
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr z aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr enzymatyczny iAIR	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C	69
	Filtr potrójny: Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR	69

Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Model	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
Cleo	Filtr kompozytowy 4 w 1	**160**
Wint	Filtr kompozytowy 4 w 1	**160**
Piura	Filtr podstawowy EPS iAIR	**70**
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	**90**
	Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR	**110**
Ione	Filtr podstawowy EPS iAIR	**70**
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	**110**
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	**90**
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	**50**
Qube	Filtr podstawowy EPS iAIR	**70**
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	**140**
	Filtr kompozytowy 3 w 1	**90**
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	**50**
Aero	Filtr kompozytowy 6 w 1	**390**



S Y S T E M Y

KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.



25,2 - 33,5 kW



40 - 45 kW



50 - 56 kW



61,5 kW



67 kW



73 - 90 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW	24HP 67 kW	26HP 73 kW	28HP 78 kW	30HP 84 kW	32HP 90 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC					BLDC+BLDC							

Kombinacja wydajności aż do 270 kW



25,2 - 90 kW



95 - 180 kW



123 - 270 kW

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

S Y S T E M Y

KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

Systemy klimatyzacji


Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW.
Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.

	 25,2 kW	 28 kW	 33,5 kW	 40 kW	 45 kW
Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 180 kW


25,2 - 45 kW


53,2 - 90 kW


73 - 135 kW


101 - 180 kW

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła


RVF-HRBOX02


RVF-HRBOX04


RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

SYSTEMY KLIMATYZACJI miniRVF

miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy miniRVF V5 Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF.
Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.


10,0 kW


12,5 kW


14,0 kW


16,0 kW

Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9

miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy Mini RVF Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF.
Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.


18 kW


22,4 kW


26 kW


28 kW



33,5 kW


Wydajność	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	10	13	15	16	19


miniRVF V-Stage z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

miniRVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.
Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inverterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności.
miniRVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.


10,0 kW


12,5 kW


16,0 kW

Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Sprężarka	BLDC	BLDC	BLDC
Silnik wentylatora	6	7	9

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Typ urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																		
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0
Ścienne	DC		●	●	●	●	●	●													
	DC		●	●	●	●	●	●	●												
Przypodłogowo podsufitowe	DC					●	●	●	●	●		●			●		●				
	DC					●	●	●	●	●		●			●		●				
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		●	●	●	●															
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						●	●	●	●	●	●		●	●		●				
Kasetonowe 2-stronne	AC					●	●	●													
Kasetonowe 1-stronne	AC		●	●	●	●	●	●													
Kanałowe niskiego sprężu	DC		●	●	●	●	●														
Kanałowe średniego sprężu	AC							●		●	●		●			●					
	DC							●	●	●	●		●			●					
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							●	●	●											
	AC										●		●			●					
	AC																	●		●	●
	DC																	●		●	●

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Model	Opis
RVF-RC4	Sterownik bezprzewodowy
RVF-RC5	Sterownik bezprzewodowy
RVF-WC3	Sterownik przewodowy
RVF-WC4S	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)
RVF-WC4G	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)
RVF-WC4B	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)
RVF-GWC3	Sterownik centralny
RVF-TSCC	Sterownik centralny z panelem dotykowym
RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny
RVF-MODBUS	Bramki systemu BMS
RVF-BACNET	
RVF-WiFi	Sterownik centralny sterowany poprzez sieć WiFi
RVF-NET	System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych
RVF-NETGTW	Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych
RVF-BMS-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,

Model	Opis
RVF-KNX-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,
RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)
RVF-AH8-12	
RVF-AH28-32	
RVF-AHDC4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)
RVF-AHDC8-12	
RVF-AHDC18-22	
RVF-AHDC28-32	
RVF-AHU-EXV-9-20	Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej
RVF-AHU-EXV-22-40	
RVF-AHU-EXV-45-61	
RVF-AHU-KIT	Automatyka do zaworu rozprężnego
RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe



Notes



www.rotenso.pl

PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.