

KLIMATYZACJA
ACSENSE
SENSE OF COMFORT



ZALETY



- przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
- sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- jonizator plazmowy w standardzie
- cicha praca urządzenia
- nowoczesny i elegancki design

- typ ścienny o wydajności 2,60 do 6,16 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- funkcja oszczędzania energii
- możliwość podłączenia wielkości 9 oraz 12 do układu multi
- wysoka sprawność energetyczna
- sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona, tableta lub komputera z wykorzystaniem bezprzewodowego routera i sieci WiFi

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnętrzna		ASI09WLI8	ASI12WLI8	ASI18WLI8	ASI24WLI8	
Jednostka zewnętrzna 1-230 V – 50 Hz		ASO09WLI8	ASO12WLI8	ASO18WLI8	ASO24WLI8	
CHŁODZENIE	Wydajność	kW	2.60 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	6.16 (1.80-6.40)
	Pobór mocy	kW	0.81 (0.16-1.40)	1.00 (0.12-1.40)	1.43 (0.15-1.70)	1.76 (0.60-2.50)
	Pobór prądu	A	3.9	4.4	6.3	7.7
	SEER/klasa energetyczna		6.10/A++	6.10/A++	6.10/A++	6.10/A++
	Zakres pracy temp. zew.	°C	-15°/43°			
GRZANIE	Wydajność	kW	2.80 (0.50-3.50)	3.50 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	6.45 (1.60-6.60)
	Pobór mocy	kW	0.76 (0.20-1.50)	0.97 (0.12-1.50)	1.40 (0.16-1.60)	1.86 (0.65-2.60)
	Pobór prądu	A	3.4	4.3	6.2	8.1
	SCOP		4.00/A+	4.00/A+	4.00/A+	4.00/A+
	Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/24°			
ORUROWANIE	Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
	Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Czynnik chłodniczy/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
	Ilość czynnika	kg	0.59	0.59	0.77	1.30
CENA NETTO PLN			1 990	2 190	3 190	4 090


Wydajność chłodnicza i grzewcza dla:

- Wydajność chłodnicza dla temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz dla temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
- Wydajność grzewcza dla temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz dla temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).



MULTI

ACSENSE
SENSE OF COMFORT

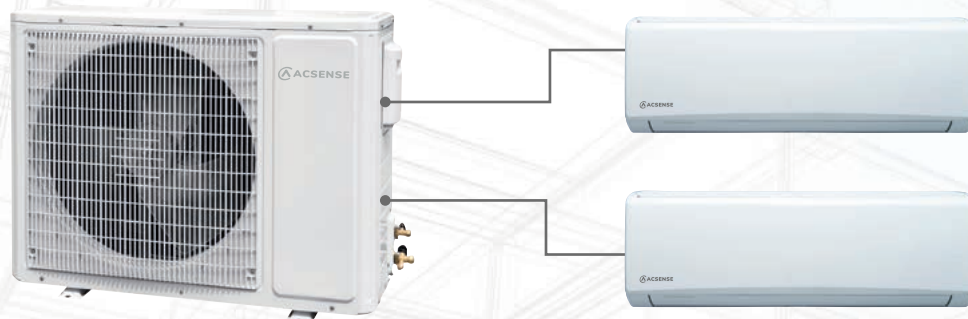

DANE TECHNICZNE

Jednostka zewnętrzna Comfort Multi / 220-240 V / 50 Hz		ASO09WLI8
CHŁODZENIE	Wydajność	kW 4.10 (2.05-4.40)
	Pobór mocy	kW 1.2
	Pobór prądu	A 5.3
	SEER/klasa energetyczna	6.10/A++
	Zakres pracy temp. zewn.	°C -15°/43°
GRZANIE	Wydajność	kW 4.40 (2.49-5.42)
	Pobór mocy	kW 1.0
	Pobór prądu	A 3.4
	SCOP	4.50/A+
	Zakres pracy temp. zewn.	°C -22°/24°
ORUROWANIE	Średnica rury gazowej	cale 2x 3/8"
	Średnica rury cieczowej	cale 2x 1/4"
	Czynnik chłodniczy/GWP	R32/675
	Ilość czynnika	kg 1.05
CENA NETTO PLN		3 500

Jednostka zewnętrzna	KONFIGURACJE	
	1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI
ASO14WLI8 (1 do 2 jednostek)	9K 12K	9K + 9K 9K + 12K

Jednostka wewnętrzna	ASI09WLI8	ASI09WLI8
CENA NETTO PLN	700	800

OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA

Z jonami srebra

- właściwości antyseptyczne
- zwalcza bakterie
- przyjazny dla środowiska

Katechinowy

- sterylizacja powietrza
- usuwa wirusy i bakterie
- katechina z zielonej herbaty

Fotokatalityczny

- wykorzystanie dwutlenku tytanu
- usuwa bakterie i zapachy
- przyjazny dla środowiska

Aktywny węglowy

- pochłania szkodliwe substancje
- usuwa zapachy
- wysoka skuteczność działania

Antybakteryjny

- zwalcza bakterie
- pochłania kurz
- wysoka skuteczność działania



CENA NETTO – 70 PLN/szt.



GENERALNY PRZEDSTAWICIEL
ACSENSE W POLSCE



PZK Hydropol-Dekor
R. Reniewski, K. Pietrek sp. j.

ul. Cementowa 30
51-503 Wrocław

tel. 71 372 84 63
fax 71 372 84 52

www.hydropol.com
info@hydropol.com

DYSTRYBUTOR

